



03 - Processus de modélisation

FreeCAD 1.1 - 05/08/2025 -



Auteur(s) - mél : dominique.lachiver @ lachiver.fr

web : <https://lachiver.fr/>

Extrait du Parcours guidé FreeCAD : version web  - version papier 

Réalisé avec Scenari Dokiel  ;

Licence -



Table des matières

Introduction	4
1. TP 3-1 	5
1.1. 1 ^{ère} esquisse & fonction paramétrique	6
1.2. 2 ^{ème} esquisse & fonction paramétrique	7
1.3. 3 ^{ème} esquisse & fonction paramétrique	10
1.4. Modification du modèle	13
1.5.  Capture vidéo	14
2. Géométries externes	15
3. TP 3-2 	20
3.1. 1 ^{ère} esquisse & fonction paramétrique	21
3.2. 2 ^{nde} esquisse & fonction paramétrique	23
3.3.  Capture vidéo	28
4. Plans de référence 	29
4.1. Ancre : tangent à une face	31
4.2. Ancre : inertie 2-3	34
4.3. Ancre : tangent à un cylindre	36
4.4. Ancre : concentrique	38
5. TP 3-3 	42
5.1. 1 ^{ère} esquisse & protrusion	43
5.2. Plan de référence	44
5.3. 2 ^{ème} esquisse et protrusion	46
5.4. 3 ^{ème} esquisse & cavité	49
5.5.  Capture vidéo	50
6. TP 3-4 	51
6.1. 1 ^{er} cylindre	52
6.2. Plan de référence	53
6.3. 2 nd cylindre	55
6.4. Cavités	56
6.5.  Capture vidéo	58
Glossaire	59

Introduction


Après avoir exploré l'atelier  Sketcher  , nous allons expérimenter la construction **cumulative** de la modélisation paramétrique dans l'atelier  Part Design  ;

1. TP 3-1

Objectifs

- Mettre en œuvre et comprendre l'approche cumulative de la modélisation paramétrique en créant plusieurs esquisses successives ;
- Utiliser la géométrie **Contour oblong**  dans l'atelier  Sketcher  ;
- Utiliser une nouvelle fonction paramétrique : la commande **Cavité**  W de l'atelier  Part Design  ;

Nous allons modéliser le solide suivant : (cf [TP3-1-Plan.pdf](#))

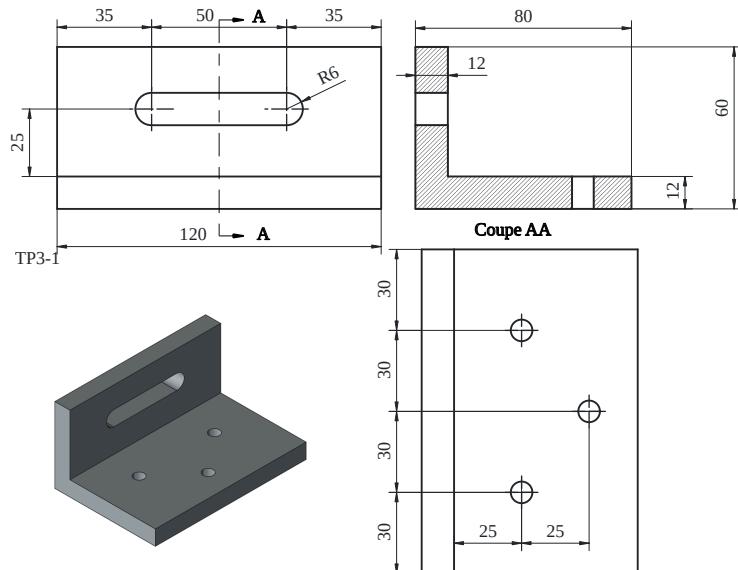


Tâches préliminaires

- Créer un nouveau document  TP3-1 dans FreeCAD ;
- Créer un nouveau corps  et une nouvelle esquisse  dans le plan XZ ;


1.1. 1^{ère} esquisse & fonction paramétrique

1^{ère} étape : nous allons modéliser l'équerre sans ses trous ;

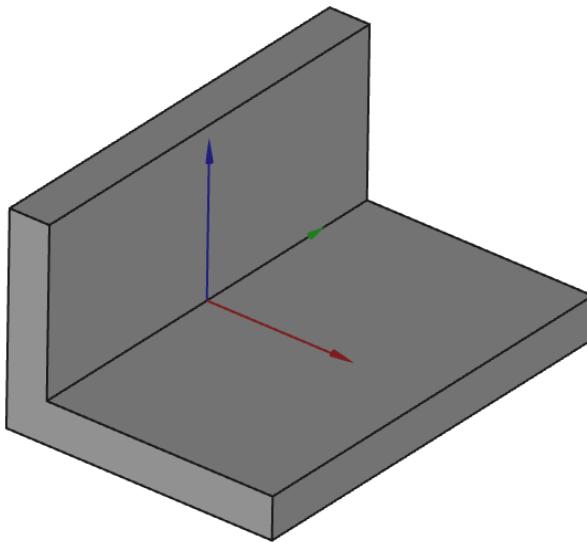


Tâches à réaliser

- Dans l'atelier  Sketcher, créer l'esquisse ci-dessous à l'aide d'une **seule** polylinéie  en exploitant les contraintes automatiques ;

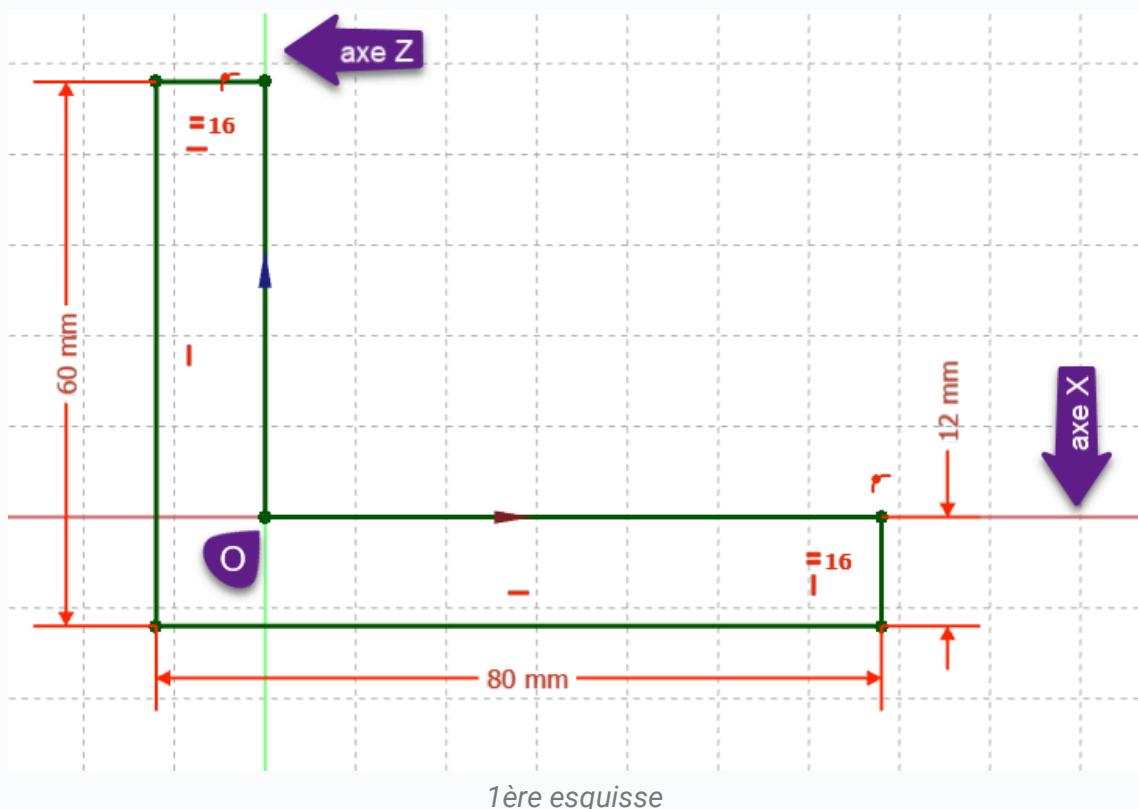

- Créer une protrusion  de 120 mm **symétrique** par rapport au plan XZ ;

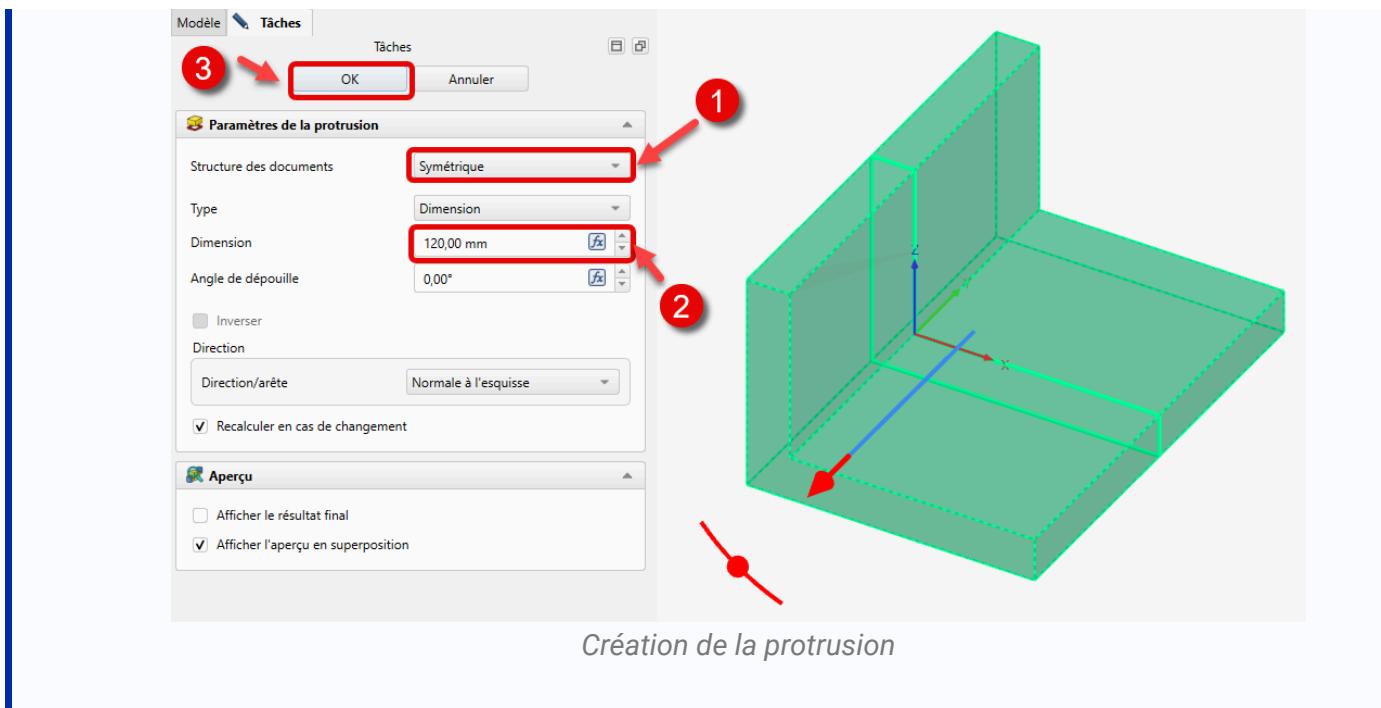


Utilisation de la symétrie dans FreeCAD

- D'une manière générale, il faut utiliser le plus souvent possible les symétries des modèles : dans le cas présent, cela permettra de placer les trous et le trou oblong par rapport à ces axes de symétrie.

1.2. 2^{ème} esquisse & fonction paramétrique

2^{ème} étape : nous allons ajouter le trou oblong :

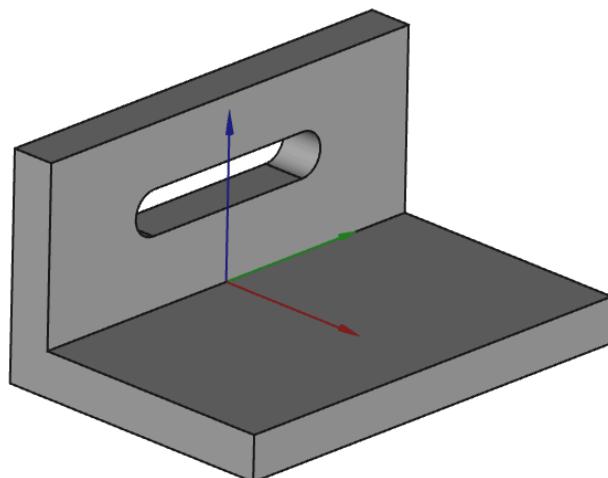


Vude 3D du modèle après la 2^{ème} étape




☰ Tâche à réaliser

- Sélectionner la face verticale suivante :

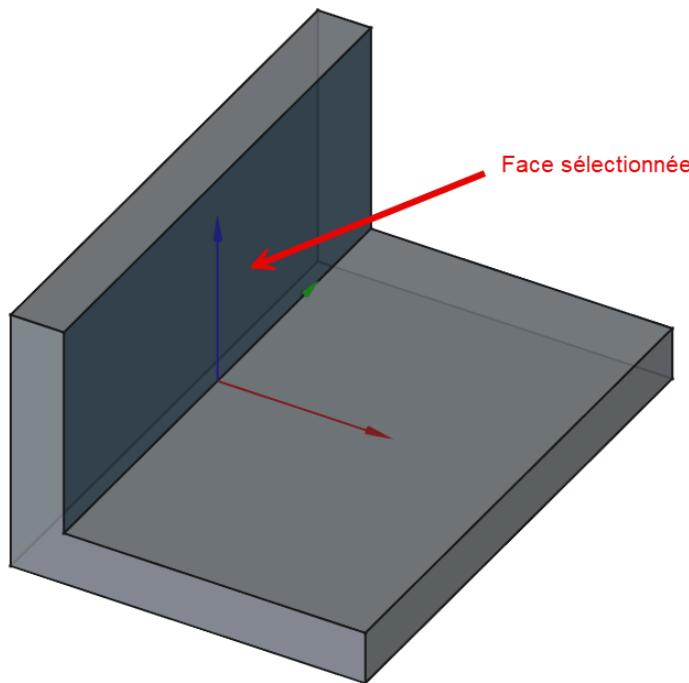

Sélection de la face pour la 2^{ème} esquisse


- Créer un nouvelle esquisse attachée à cette face ;
- Dans l'atelier Sketcher , définir l'esquisse comme ci-dessous :

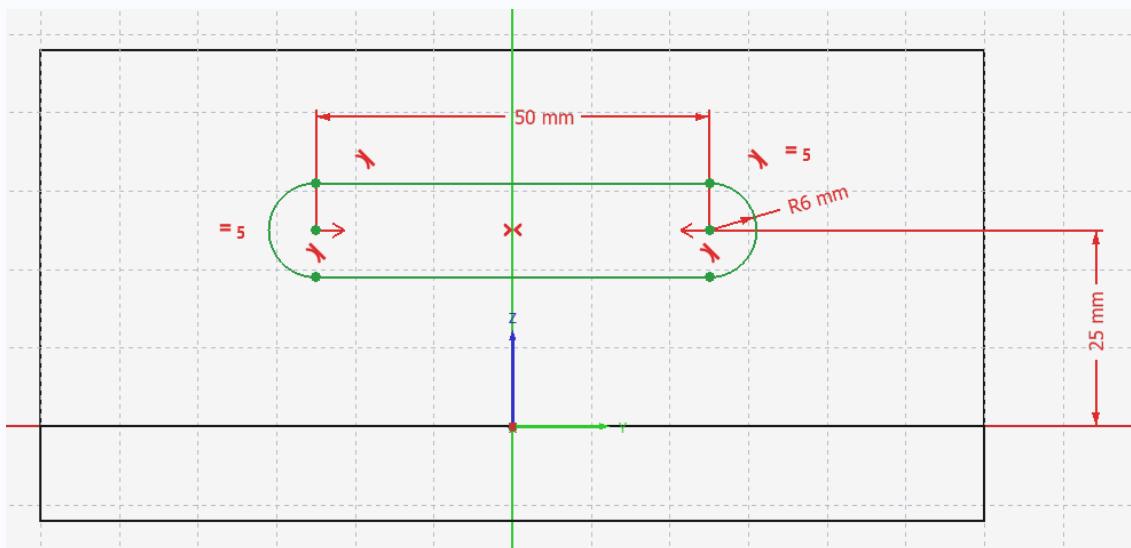

- Dans l'atelier  Part Design , sélectionner cette esquisse et créer une cavité  :

Aide

- Pour sélectionner la face support de l'esquisse, il suffit de cliquer gauche sur la face ;
- Pour créer la trou oblong, sélectionner la commande  ;
- Utiliser les contraintes de symétrie , distance verticale  et distance horizontale  pour positionner le trou oblong ;
- Pour vérifier le positionnement de l'esquisse, vous pouvez utiliser la vue isométrique  (Touche  du pavé numérique) ;
- Pour la commande , sélectionner le type  Le plus proche) ;

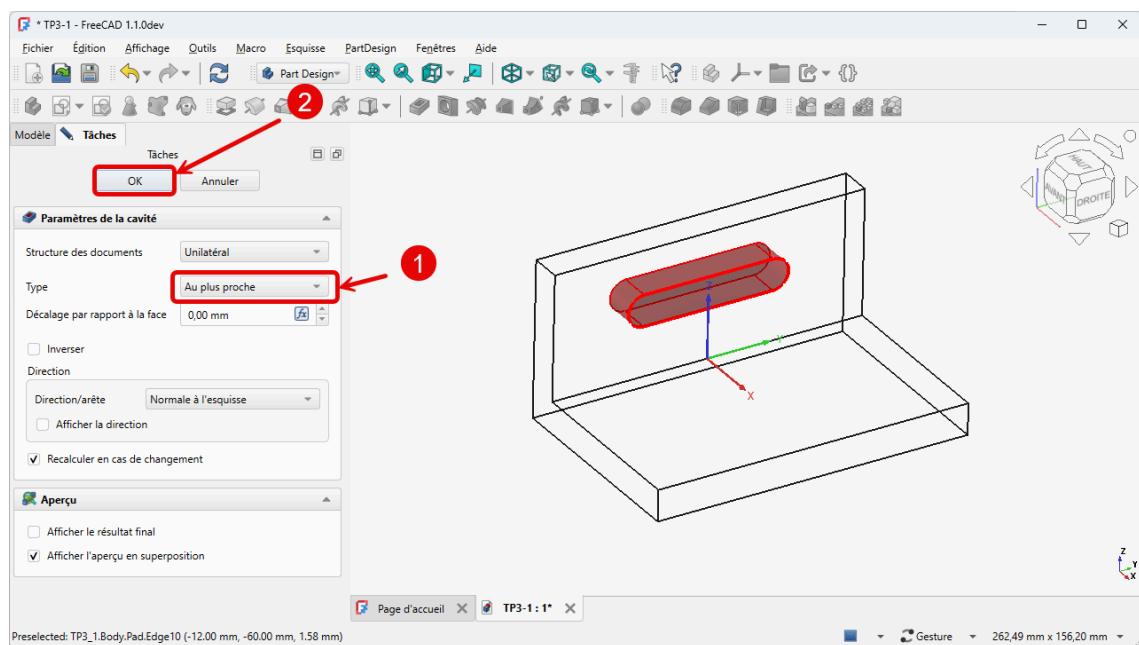

Paramètre de la cavité

« Attachment » de l'esquisse

En choisissant la face verticale pour créer l'esquisse, FreeCAD a attaché l'esquisse à cette face : Pad [Facex] ;


Attachment	
Attacher Engine	Engine Plane
Attachment Support	Pad [Face1]
Map mode	Flattrace
Map Reversed	false
▶ Attachment Offset	[(0,00 0,00 1,00); 0,00 °; (0,00 mm 0,00 mm 0,00 mm)]
Base	
▶ Placement	[(0,71 0,00 0,71); 180,00 °; (0,00 mm 0,00 mm 0,00 mm)]
Label	Sketch001
Internal Geometry	
Make Internals	false
Sketch	
▶ Constraints	[50,00 mm; 6,00 mm; 25,00 mm]
External Geometry	
Arc Fit Tolerance	0,000001000000000000

Attachment de l'esquisse 2

Ce plan correspond ici au plan YZ du corps. Pour créer cette esquisse, nous aurions pu choisir directement ce plan YZ pour créer l'esquisse.


1.3. 3ème esquisse & fonction paramétrique

Dernière étape : nous allons ajouter les trois trous :

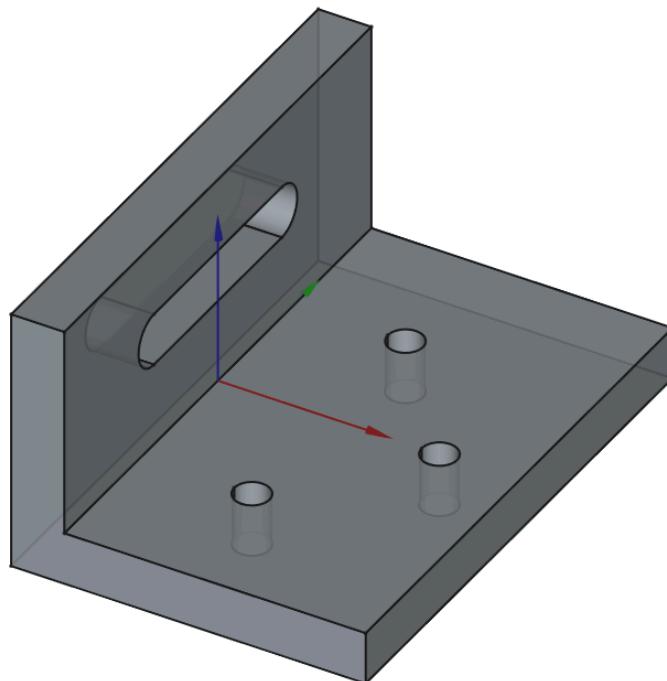


*Vue 3 D du modèle* **Tâche à réaliser**

- Sélectionner la face horizontale du dessus :

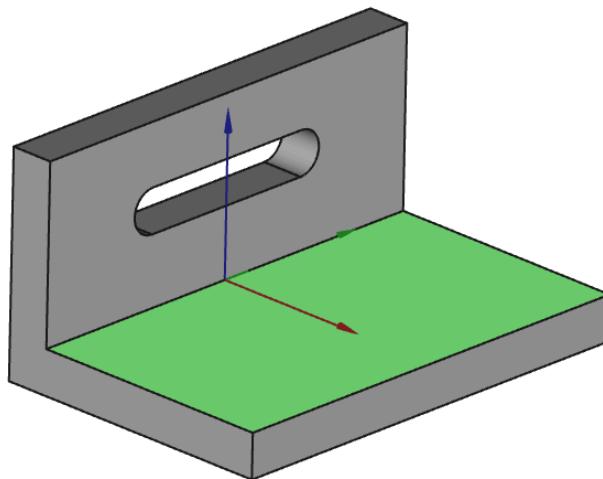

Sélection de la face pour la 3^{ème} esquisse

- Créer un nouvelle esquisse  attachée à cette face ;
- Dans l'atelier  Sketcher , définir l'esquisse comme ci-dessous :

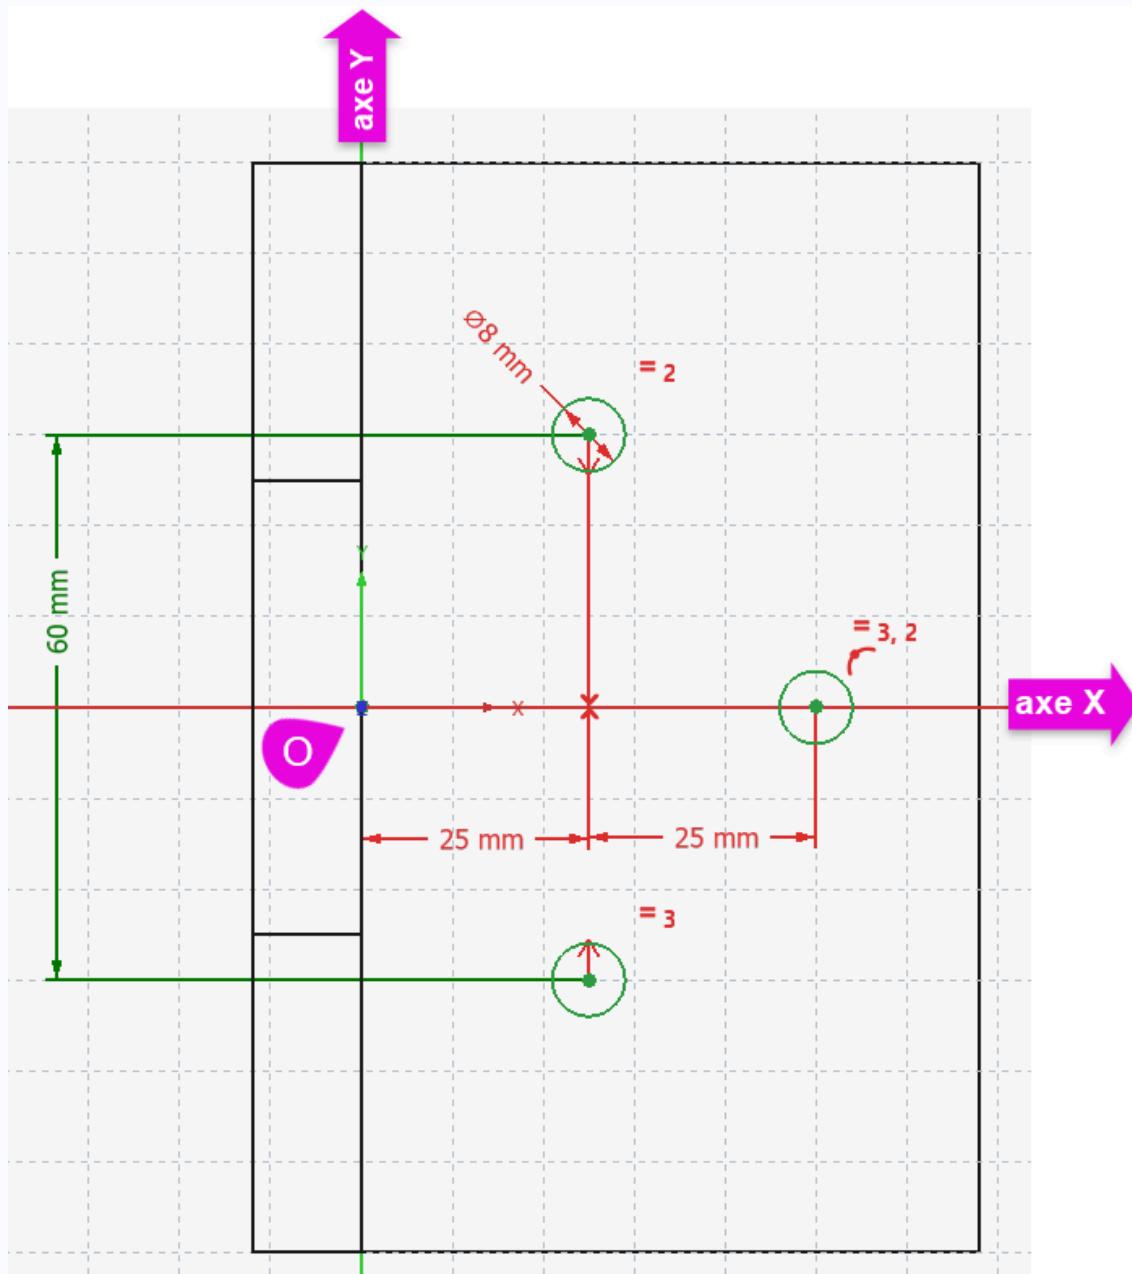

3^{ème} esquisse pour la création des trois perçages

- Dans l'atelier  Part Design , sélectionner cette esquisse et créer une cavité  :

Aide :

Pour la commande , sélectionner le type  **Le plus proche** ;

« Attachment » de l'esquisse

En choisissant la face horizontale pour créer l'esquisse, FreeCAD a attaché l'esquisse à cette face : **Pocket [Facex]** ;

Attachment	
Attacher Engine	Engine 3D
Attachment Support	Pocket [Face2]
Map Mode	FlatFace
Map Reversed	false
▶ Attachment Offset	[(0,00 0,00 1,00); 0,00 °; (0,00 mm 0,00 mm 0,00 mm)]
Base	
▶ Placement	[(0,00 0,00 1,00); 180,00 °; (0,00 mm -0,00 mm -0,00 mm)]
Label	Sketch002
Internal Geometry	
Make Internals	false
Sketch	
▶ Constraints	[6,00 mm; 8,00 mm; 25,00 mm; 25,00 mm]
External Geometry	
Arc Fit Tolerance	0,000001000000000000

Attachment de l'esquisse 3

Ce plan correspond ici au **plan XY du corps**. Pour créer cette esquisse, nous aurions pu choisir directement ce plan XY pour créer l'esquisse.

1.4. Modification du modèle


Grâce à la modélisation paramétrique, il est très facile de modifier le modèle.

Tâches à réaliser

- Passer le rayon du trou oblong à 8 mm ;


Aide

- Dans la vue modèle, développer la branche **Pocket** ;
- Double-cliquer sur **Sketch001** ;

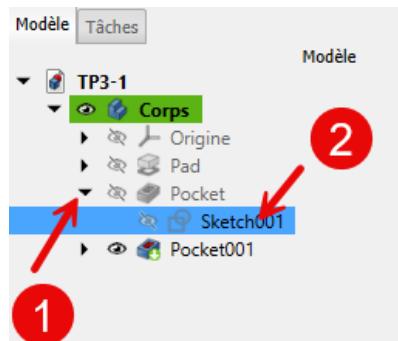

Sélection de l'esquisse à modifier

- Double-cliquer sur la contrainte de rayon et modifier sa valeur à 8 mm ;

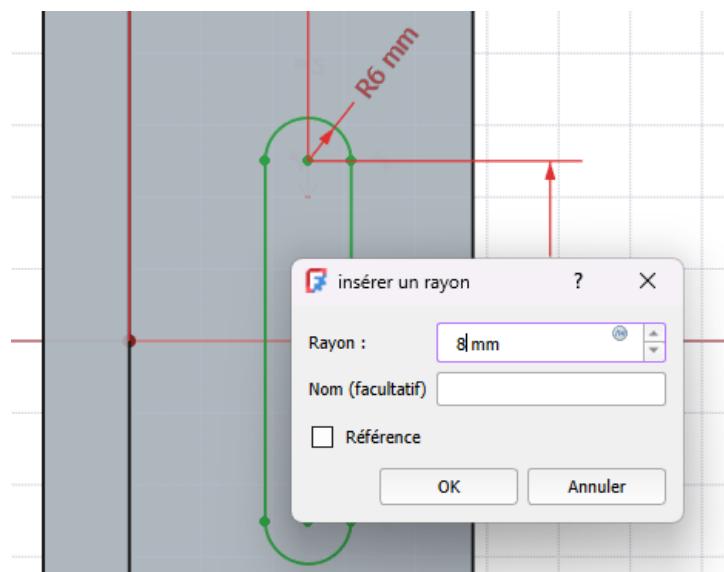*Modification du rayon du trou oblong*

1.5. Capture vidéo



2. Géométries externes

Dans le TP n°3-1 précédent , nous avons positionné les géométries contenues dans les différentes esquisses en nous référant directement aux axes liés au solide. Ce n'est pas toujours possible ou souhaitable, notamment s'il faut respecter certaines cotes fonctionnelles. Nous allons découvrir dans ce chapitre les géométries externes.

Objectifs

- Découvrir le concept de Géométrie externe ;

La commande Géométrie externe disparait

FreeCAD 1.1 remplace la commande **Géométrie externe**  par deux commandes **Sketcher Intersection**  et **Sketcher Projection**  ;

Géométrie externe

Dans une esquisse, une géométrie externe est une géométrie provenant d'un élément, sommet ou arête, situé **en dehors de l'esquisse**. On distingue :

- les géométries créées par l'**intersection** entre les faces et/ou les arêtes appartenant à des objets extérieurs à l'esquisse avec le plan de l'esquisse à l'aide de la commande **Sketcher Intersection**  ;
- les géométries créées par la **projection perpendiculaire** des arêtes et/ou des sommets appartenant à des objets extérieurs à l'esquisse sur le plan de l'esquisse à l'aide de la commande **Sketcher Projection**  ;

Remarque


- La couleur par défaut des géométries externes est la couleur **magenta** ;
- La géométrie externe est créée en tant que **géométrie de définition** ou **géométrie de construction** en fonction de l'état du bouton de Géométrie  /  de l'atelier  Sketcher ;

État du bouton	Nature de la géométrie externe créée
	 Géométries de définition
	 Géométries de construction

- Cet outil  peut également être utilisé pour basculer une géométrie de définition vers une géométrie de construction ou inversement ;

Tâches à réaliser :


- Dans FreeCAD, si nécessaire, refermer les documents ouverts précédemment ;
- Télécharger le fichier [tuto5.FCStd](#) sur votre ordinateur ;
- Ouvrir ce document  tuto5.FCStd dans FreeCAD ;

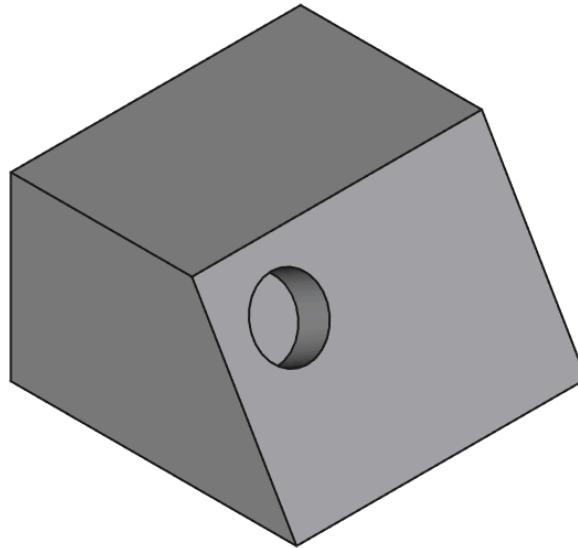

Vue 3D du modèle  tuto5.FCStd

Le modèle contient :

- une première esquisse  Sketch utilisée pour créer la protrusion ;
- une seconde esquisse  Sketch001 utilisée pour créer la cavité ;

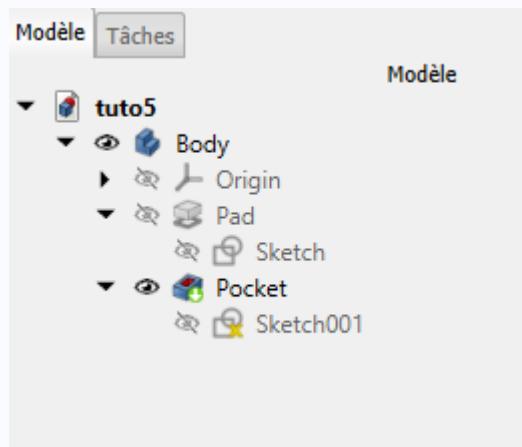


Structure du modèle  tuto5.FCStd

Pour le moment, la position du centre du cercle contenu dans  Sketch001 n'est pas contrainte.

Problème à résoudre :

Comment fixer les dimensions **a** et **b** pour contraindre la position du centre du cercle utilisé pour créer la cavité ?

- **a** représente la distance du centre du cercle à l'arête supérieure de la face inclinée ;
- **b** représente la distance de centre du cercle à l'arête de gauche de la face inclinée ;

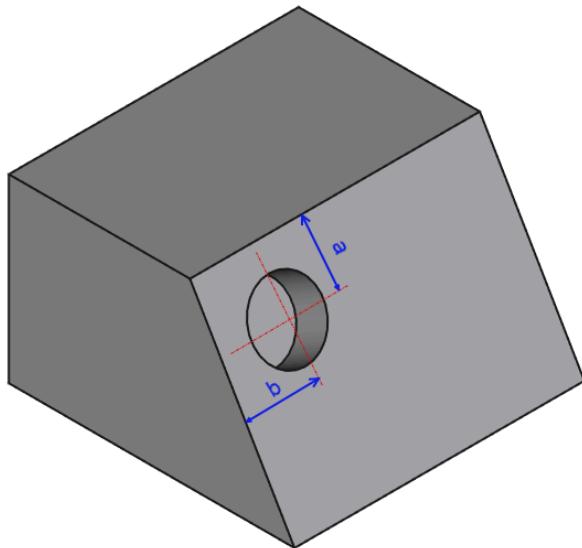


Dimensions à contraindre

Tâches à réaliser

- Modifier l'esquisse Sketch001 et essayer de contraindre la position du centre du cercle à l'aide des dimensions **a** et **b**? Conclusions ?

Visualisation de l'esquisse

Pour mieux visualiser l'esquisse dans l'espace, appuyer sur la touche du pavé numérique pour basculer en vue isométrique (ou bien cliquer sur le bouton);

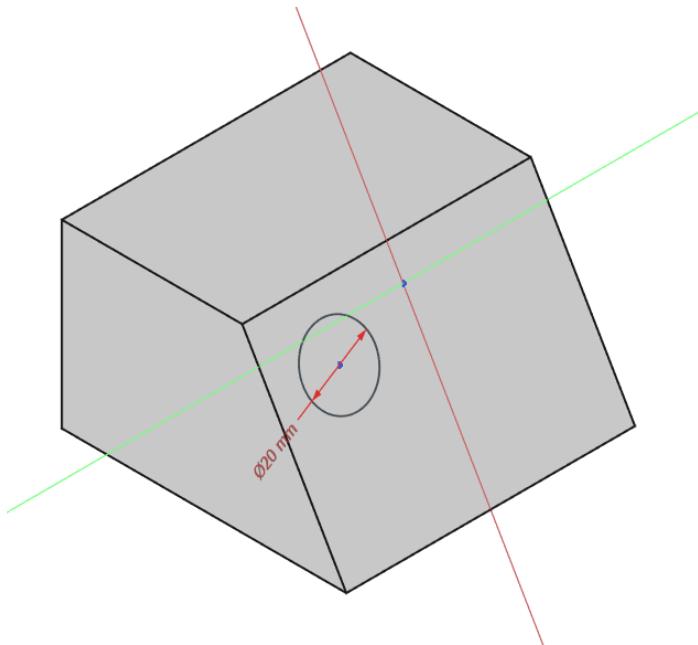


Vue isométrique de l'esquisse Sketch001

Réponse

- Vous ne pouvez pas accrocher les arêtes pour définir les contraintes...

Tâches à réaliser

- Cliquer sur le bouton **Activer la géométrie de construction** pour basculer en mode Géométrie de construction dans l'atelier Sketcher :
 - Noter la coloration en bleu des boutons de barre
- Sélectionner la commande **Sketcher Intersection** et sélectionner l'arête supérieure pour créer la géométrie externe ci-dessous ;
- Utiliser l'extrémité de cette géométrie externe pour contraindre la position du cercle par rapport au point A ;

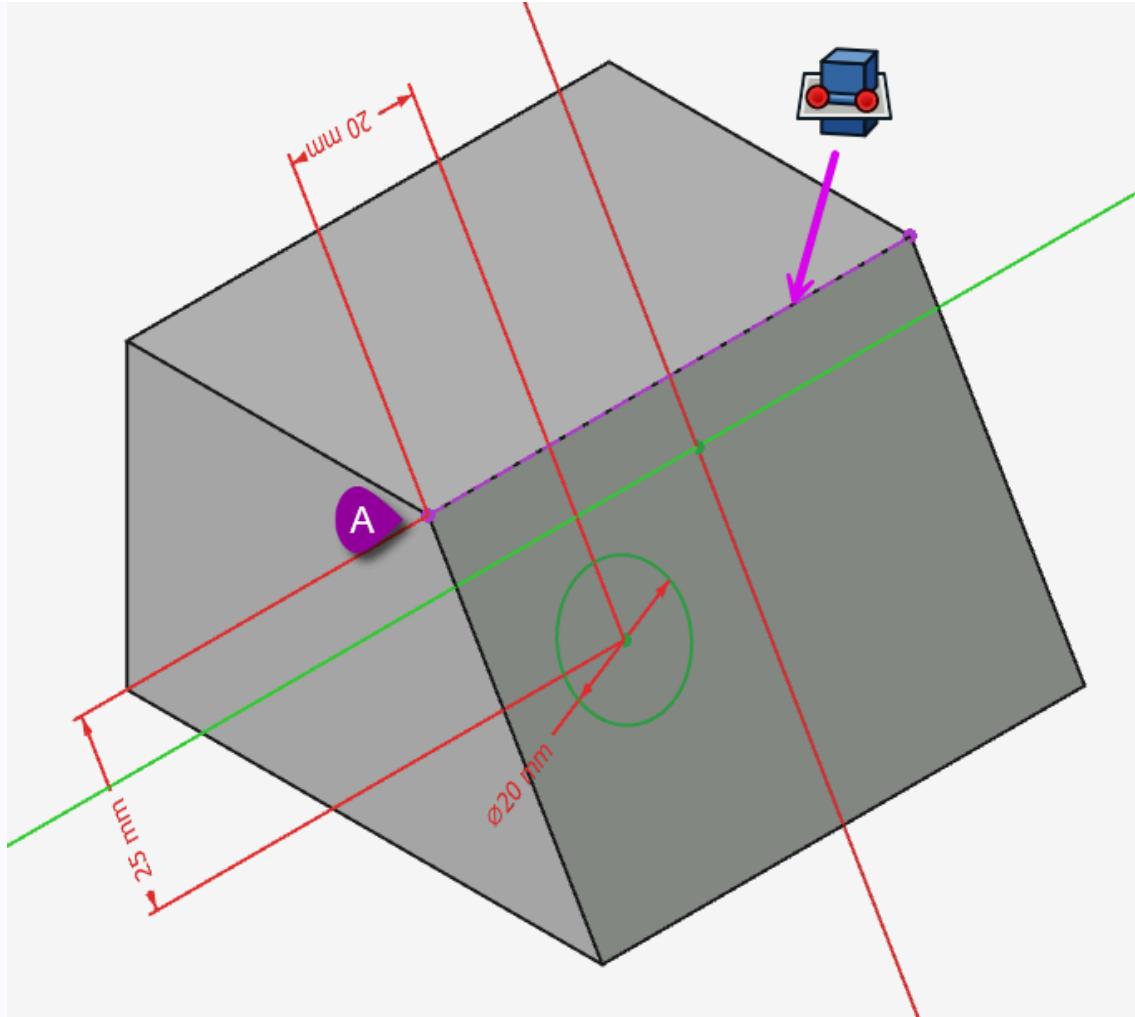

Utilisation d'une géométrie externe pour positionner le cercle




3. TP 3-2

Objectifs

- Crée et utiliser une géométrie externe à l'aide de la commande **Sketcher Intersection** ;
- Utiliser la commande **Créer un point** ;
- Insérer un arc tangent au segment précédent dans une polygone ;
- Utiliser la commande **Rectangle centré** ;

Nous allons modéliser le solide suivant : (cf [TP3-2-Plan.pdf](#))

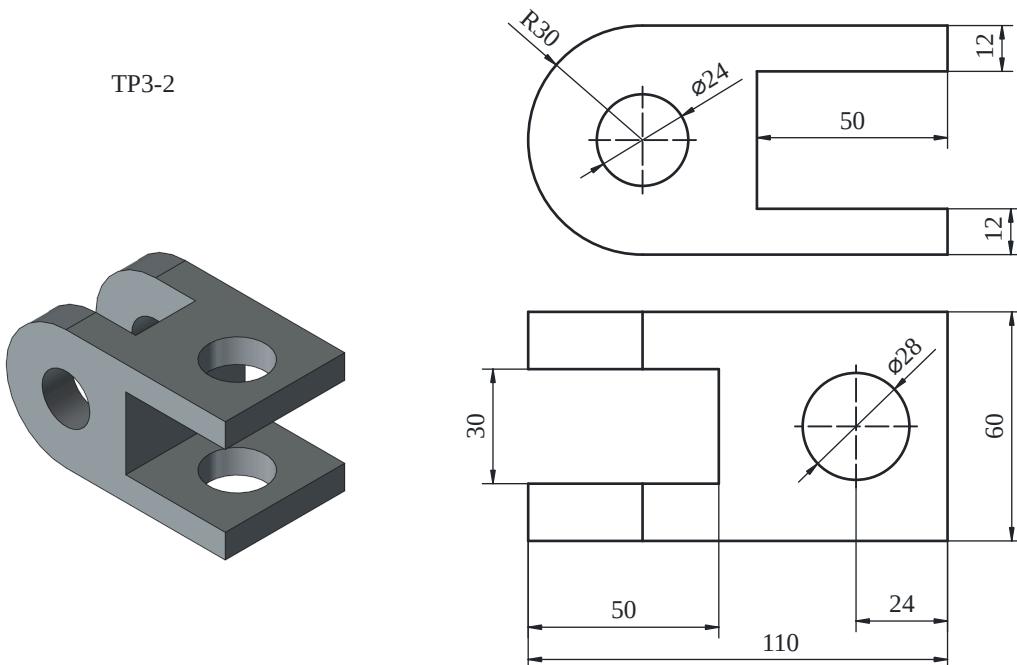


Tâches préliminaires

- Crée un nouveau document TP3-2 dans FreeCAD ;
- Crée un nouveau corps et une nouvelle esquisse dans le plan XZ ;

3.1. 1^{ère} esquisse & fonction paramétrique

Tâches à réaliser

- Créer la polygone fermée ABCDEFGHA en exploitant les **contraintes automatiques** du tableau ci-dessous

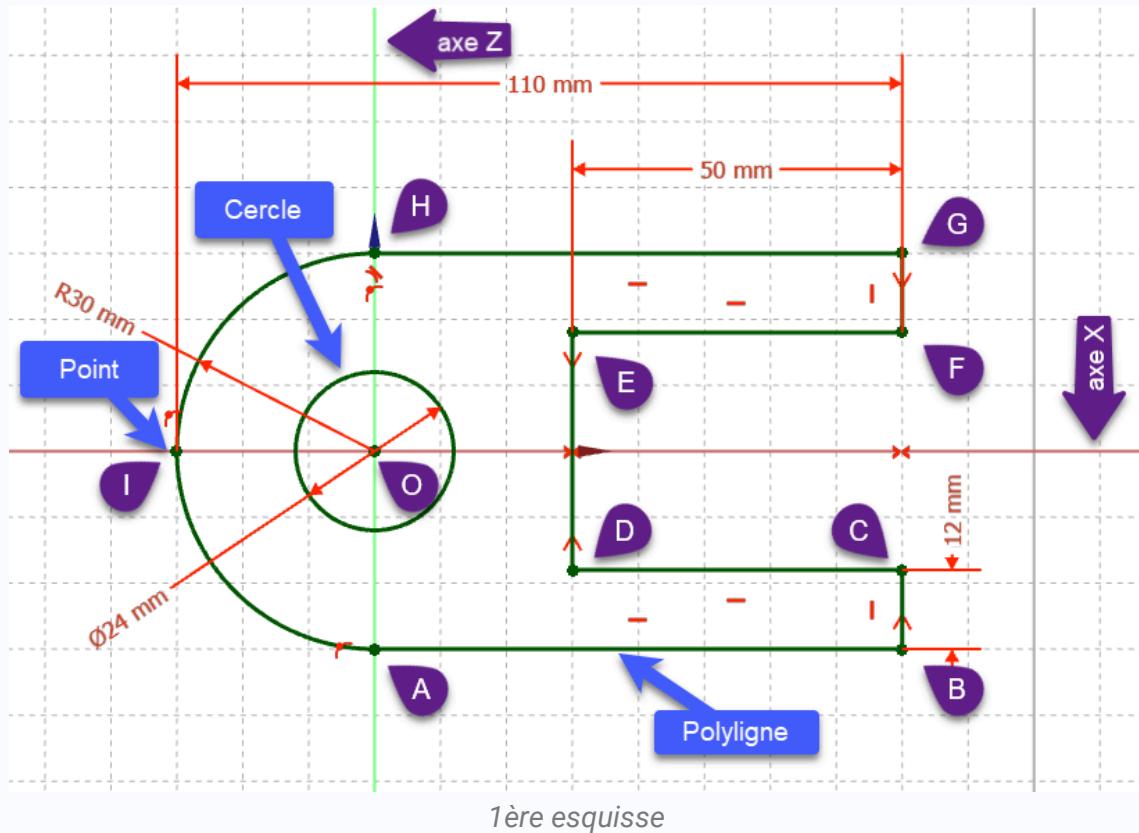

Aide :

Tableau des contraintes automatiques à utiliser

Géométries	Points	Contraintes automatiques
Polygone fermée	Point A	sur l'axe Z
	Points B, D, F	
	Point C, E, G	
	Point H	sur l'axe Z
	Point A	avec le point A



- Pour créer l'arc HA dans la polyligne :
 - Après avoir saisi le point H, appuyer **trois fois sur la touche M** pour insérer l'arc HA tangent au segment GH ;
 - Appuyer **deux fois sur la touche M** pour revenir au mode initial ;

Tâches à réaliser (suite)

- Appliquer une contrainte de tangence entre le 1/2 cercle HA et la ligne AB ;
- Appliquer la contrainte de symétrie respectivement aux points D&E et B&G par rapport à l'axe X :
- Ajouter un cercle centré sur l'origine O ;
- Ajouter le point I qui servira lors de la création de la contrainte de 110 mm,

Aide :

Pour contraindre la position du point I :

- lors de la création du point I, appliquer une contrainte automatique sur l'axe X
- puis appliquer une contrainte sur l'arc HA de la polyligne ;


Tâches à réaliser (suite)

- Vérifier la fermeture de l'esquisse ;
- Appliquer les contraintes dimensionnelles ;
- Vérifier que l'esquisse est entièrement contrainte et quitter l'atelier Sketcher ;
- Sélectionner l'esquisse et créer une protrusion de 60 mm symétrique

3.2. 2^{nde} esquisse & fonction paramétrique


Tâches à réaliser

- Sélectionner la face supérieure de la protrusion et créer une nouvelle esquisse ;

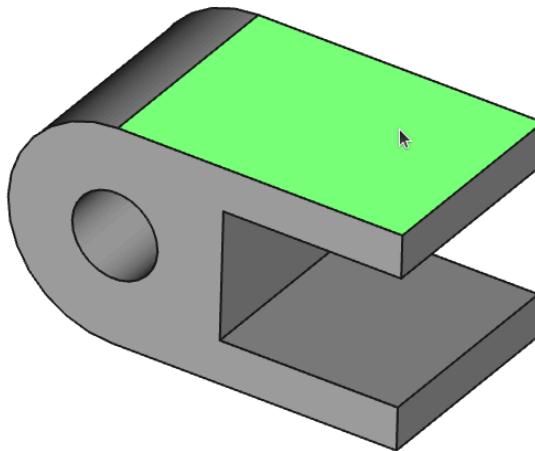

Sélection de la face pour la 2^{nde} esquisse

- Créer l'esquisse ci-dessous constituée d'un cercle centré et d'un rectangle centré en exploitant les contraintes automatiques du tableau ci-dessous :

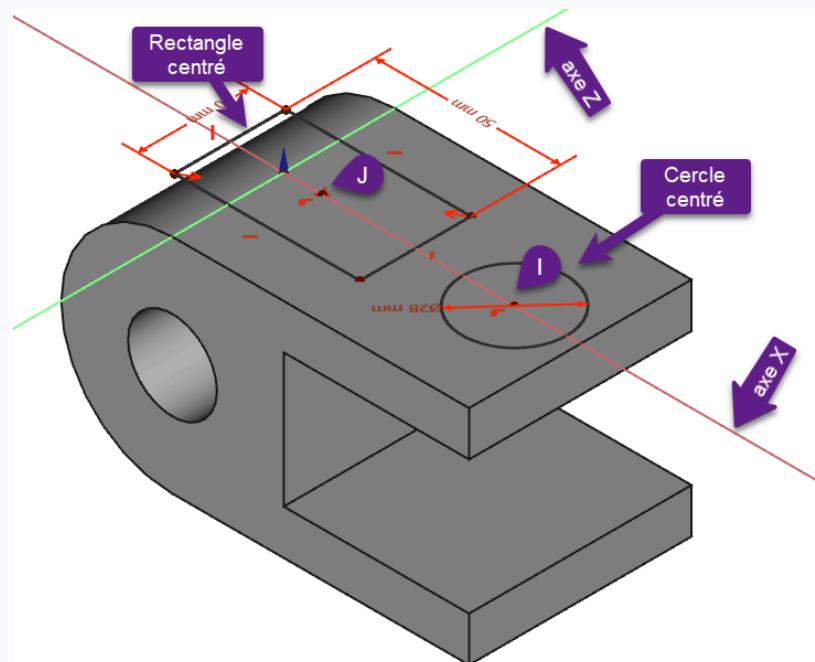

Vue isométrique de la 2^{nde} esquisse 1^{ère} étape

- Saisir les dimensions du cercle et du rectangle ;



Aide :


- Appuyer sur la touche **0** du pavé numérique pour basculer en vue isométrique  ;

Tableau des contraintes automatiques

Géométries	Points	Contraintes automatiques
Cercle centré	Centre I	 sur l'axe X
Rectangle centré	Centre J	 sur l'axe X

▼ Tâches à réaliser (suite)

- Basculer en mode Géométrie de construction à l'aide du bouton  ;
- Sélectionner la commande **Sketcher Intersection**  et sélectionner l'arête ci-dessous pour créer la géométrie externe de construction^[p.59] [AB] ;

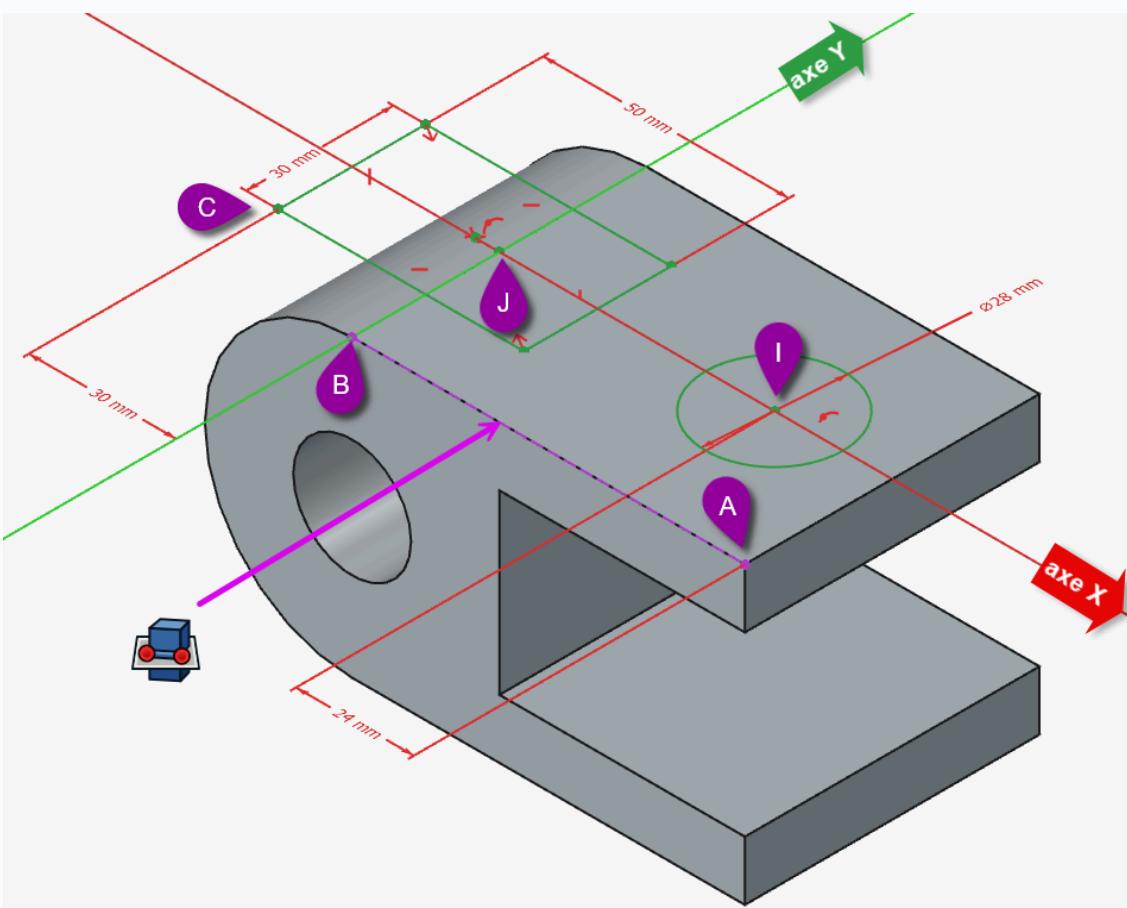

2ème esquisse avec le centre du cercle et du rectangle contraints


- Construire la position du centre du cercle et du rectangle ;
- Vérifier que l'esquisse est entièrement contrainte et quitter l'atelier  ;

Aide :

- Pour positionner le cercle sur l'axe X, sélectionner les points **I** et **A** ;
- Pour positionner le bord du rectangle, sélectionner les sommets **B** et **C** ;

Tâches à réaliser (suite)

- Sélectionner l'esquisse et créer une cavité de type le plus proche ;

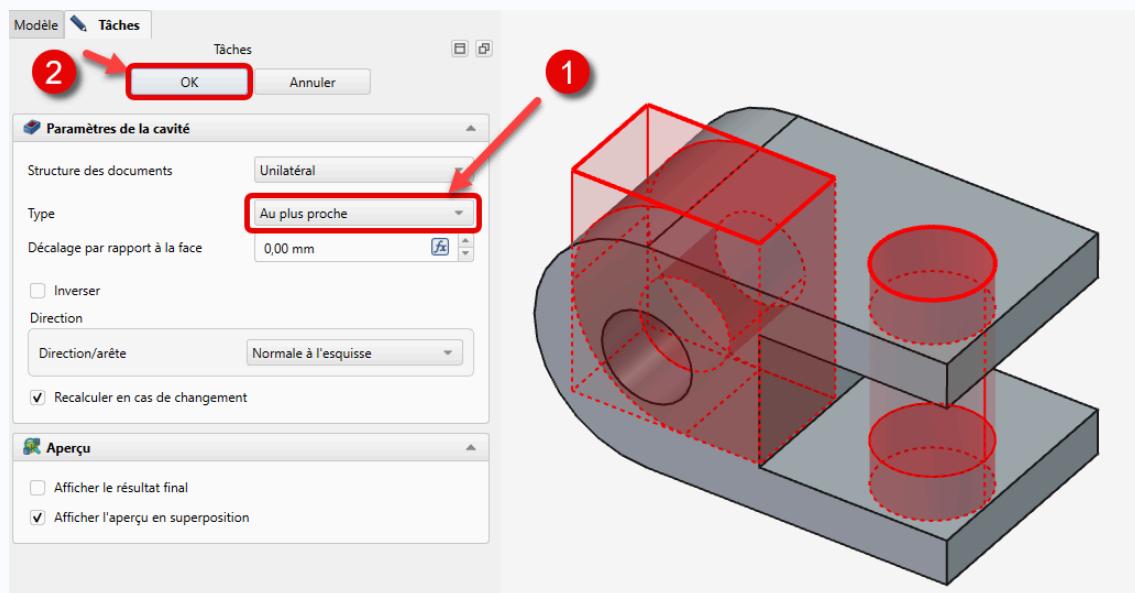

« Attachment » de l'esquisse

En choisissant la face supérieur du pad pour créer l'esquisse, FreeCAD a attaché l'esquisse à cette face : Face 7 de Pad ;

Attachment	
Attacher Engine	Engine 3D
Attachment Support	Pad [Face7] 
Map Mode	FlatFace
Map Reversed	false
Attachment Offset	[(0,00 0,00 1,00); 0,00 °; (0,00 mm 0,00 mm 0,00 mm)]
Angle	0,00 °
Axe de rotation	[0,00 0,00 1,00]
x	0,00
y	0,00
z	1,00
Position	[0,00 mm 0,00 mm 0,00 mm]
x	0,00 mm
y	0,00 mm
z	0,00 mm
Base	
Placement	[(0,00 0,00 1,00); 180,00 °; (0,00 mm 0,00 mm 30,00 mm)]
Angle	180,00 °
Axe de rotation	[0,00 0,00 1,00]
Position	[0,00 mm 0,00 mm 30,00 mm] 
Label	Sketch001
Internal Geometry	
Make Internals	false
Sketch	
Constraints	
External Geometry	
Arc Fit Tolerance	0,000001000000000000

Attachment de l'esquisse

Ce plan est parallèle au **plan XY du corps**. Pour créer cette esquisse, nous aurions pu choisir le plan XY associé au corps, créer l'esquisse puis appliquer un décalage d'attachement « Attachment offset » de 30 mm sur l'axe Z.

**Position
de la face 7**

Attachment	
Attacher Engine	Engine 3D
Attachment Support	XY_Plane (Plan XY)
Map Mode	FlatFace
Map Reversed	false
Attachment Offset	<p>[(0,00 0,00 1,00); 0,00 °; (0,00 mm 0,00 mm 30,00 mm)]</p> <p>Angle 0,00 °</p> <p>Axe de rotation [0,00 0,00 1,00]</p> <p>Position [0,00 mm 0,00 mm 30,00 mm]</p> <p>x 0,00 mm</p> <p>y 0,00 mm</p> <p>z 30,00 mm</p>
Base	
Placement	[(0,00 0,00 1,00); 0,00 °; (0,00 mm 0,00 mm 30,00 mm)]
Label	Sketch001
Internal Geometry	
Make Internals	false
Sketch	
Constraints	[28,00 mm;30,00 mm;50,00 mm;24,00 mm;30,00 mm]
External Geometry	Pad [Edge22]

Attachment Offset d'esquisse

≈ Décalage d'attachement de l'esquisse

L'Attachment Offset (ou décalage d'attache) d'une esquisse dans l'atelier PartDesign correspond à un décalage et/ou une rotation supplémentaires appliqués par rapport au plan ou à la face sur laquelle l'esquisse est attachée.

Quand une esquisse est créée dans l'atelier PartDesign, elle est attachée, ancrée :

- soit à un plan standard (XY, XZ, YZ),
- soit à une face d'un solide,
- soit à un plan de référence (Datum plane).

L'esquisse est alors ancrée à ce support via un système de coordonnées appelé Attachment.

L'Attachment Offset permet d'appliquer un décalage local (translation + rotation) par rapport à la position d'attache d'origine.

Il contient 6 valeurs :

Translation (en mm)	Position X	Position Y	Position Z	Décale l'esquisse le long des axes locaux de son plan d'attache.
Rotation (en degrés)	Axis X	Axis Y	Axis	Fait pivoter l'esquisse autour d'un axe local défini.



3.3. ➤ Capture vidéo





4. Plans de référence

Objectifs

- Créer des plans de référence




W ;

Remarque

Jusqu'à présent, pour créer de nouvelles esquisses, nous avons uniquement utilisé :

- soit directement les plans associés XY, YZ, XZ au corps
- soit des faces existantes du modèle en construction.



Si vous avez besoin de créer des esquisses en dehors de ces plans (ou faces existantes) ou si vous souhaitez modifier l'origine ou les axes de l'esquisse, vous pouvez, **au choix** :

- soit attacher l'esquisse à une face du modèle ou à l'un des plans associés puis appliquer un décalage d'attachement (Attachment offset) (translation et/ou rotation) par rapport à cette face ;
- soit créer un nouveau plan de référence à partir de la commande **Plan de référence** puis ancrer l'esquisse à ce plan de référence ;

Dans ce parcours, nous allons privilégier cette seconde méthode, moins directe mais a priori plus robuste et plus lisible ;

Plan de référence

\approx datum plane

La commande **Plan de référence** crée un objet de référence (datum plane) :

- un objet de référence peut être ancré à d'autres objets ;
- il est utilisé pour ancrer d'autres objets, par exemple une esquisse ;
- si la position ou l'orientation d'un objet de référence change, tous les objets qui lui sont ancrés suivront ;
- Il peut être utilisé comme référence pour les esquisses ou toute autre géométrie de référence.

Comment créer un plan de référence ?

- Selectionner un ou plusieurs objets : plan, ligne, sommet (vertex) ;
 - Cliquer sur le bouton déroulant puis sélectionner la commande **Plan de référence** :
- FreeCAD crée un nouvel objet de référence ancré aux objets sélectionnés suivant une **méthode d'attachement** (*Attachment mode*) qui dépend du type d'objet(s) sélectionné(s) ;



LCS du plan de référence

Le plan de référence possède son propre repère **local**, appelé LCS (Local Coordinate System) : l'origine et l'orientation des axes du repère dépendent des objets sélectionnés pour créer le plan (ancrage) ;

- Le plan est contenu dans le plan XY de son LCS ;
- l'axe Z local est normal au plan (vers l'extérieur du plan) ;

Une fois le plan attaché, on peut modifier la position du LCS via :

- Offset (décalage le long des axes X, Y, Z locaux),
- Angle (rotation autour des axes locaux).

Ces paramètres permettent de repositionner le plan (et donc son LCS) sans changer la géométrie de référence.


Attention

- Dans l'atelier Part Design, dans un corps, si vous souhaitez créer une esquisse attachée à un plan de référence, ce plan de référence doit être créé à l'intérieur d'un corps : vérifier que ce corps est actif (en caractère gras) avant de créer le plan de référence ;

cf https://wiki.freecad.org/Part_DatumPlane/fr

Travail préparatoire

- Dans FreeCAD, si nécessaire, refermer les documents ouverts précédemment ;
- Télécharger le fichier **tutoplanreference.FCStd** sur votre ordinateur ;
- Ouvrir ce document  **tutoplanreference.FCStd** dans FreeCAD ;

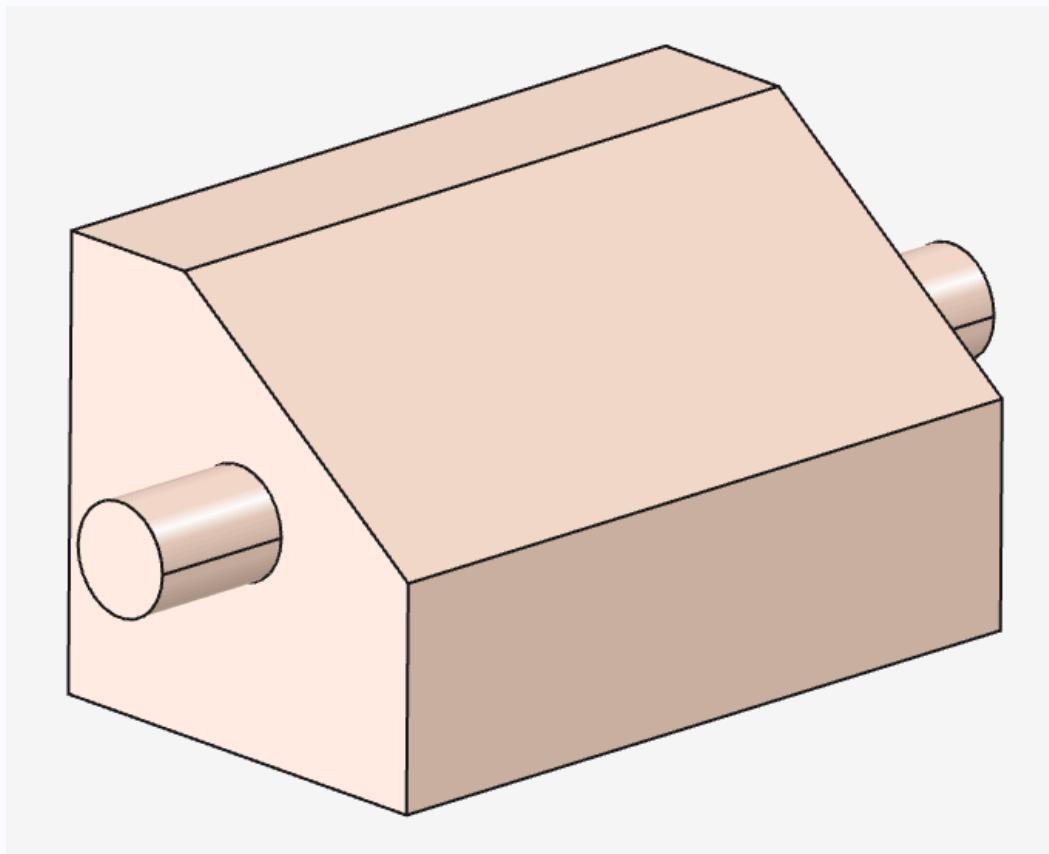




Vue 3D tutoplanreference


4.1. Anchorage : tangent à une face

Travail à réaliser

- Construire un plan de référence parallèle au plan incliné distant de 20 mm et dont l'origine est placée sur le coin inférieur gauche du plan incliné ;

Plan parallèle à une face avec origine décalée

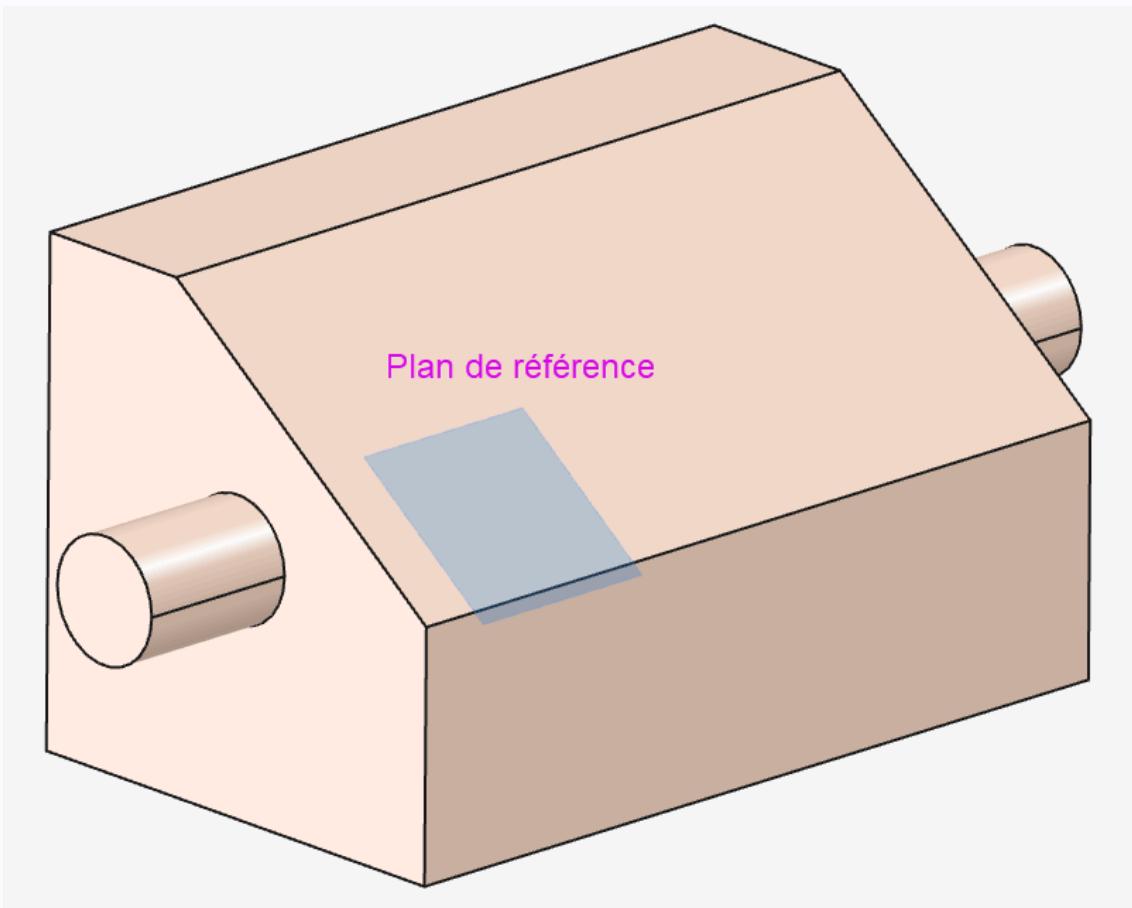

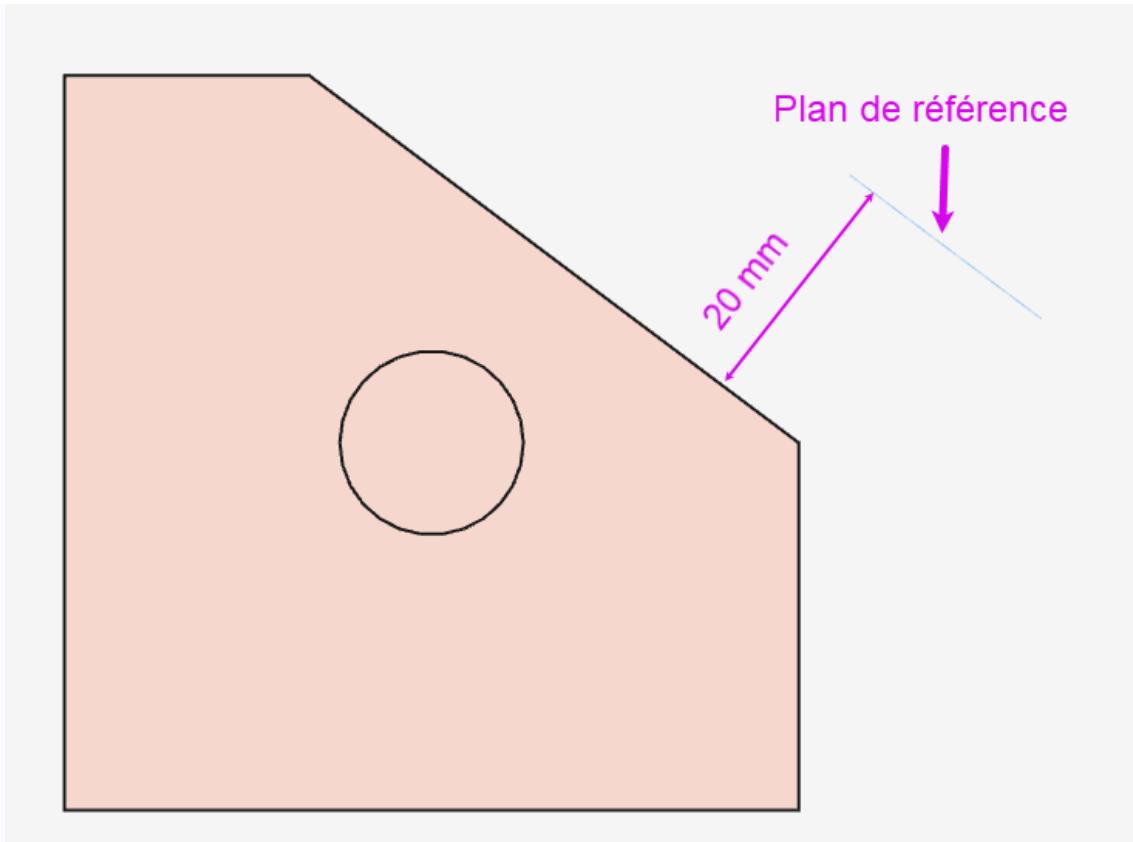


💡 Aide

- Si nécessaire, activer le corps avant de créer le plan de référence ;
- Sélectionner la face inclinée ;
- Appuyer sur la touche **Ctrl** (⌘ sous ) et sélectionner le sommet (vertex) inférieur gauche du plan incliné ;
- Cliquer sur le bouton  puis sélectionner la commande **Plan de référence**  ;




- Saisir le décalage z :

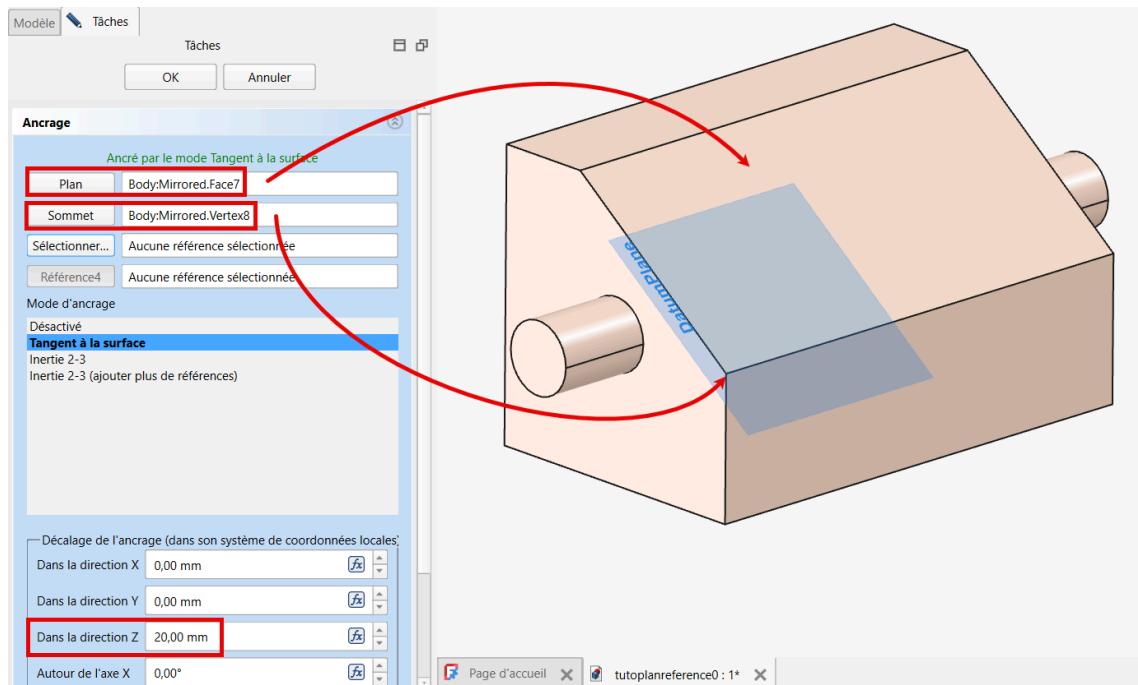

Plan de référence tangent à une face avec origine décalé

Remarque

Si vous créez une nouvelle esquisse attachée à ce plan de référence, les axes X et Y seront alignés sur les cotés du plan incliné, l'origine décalée au point inférieur gauche du plan incliné :

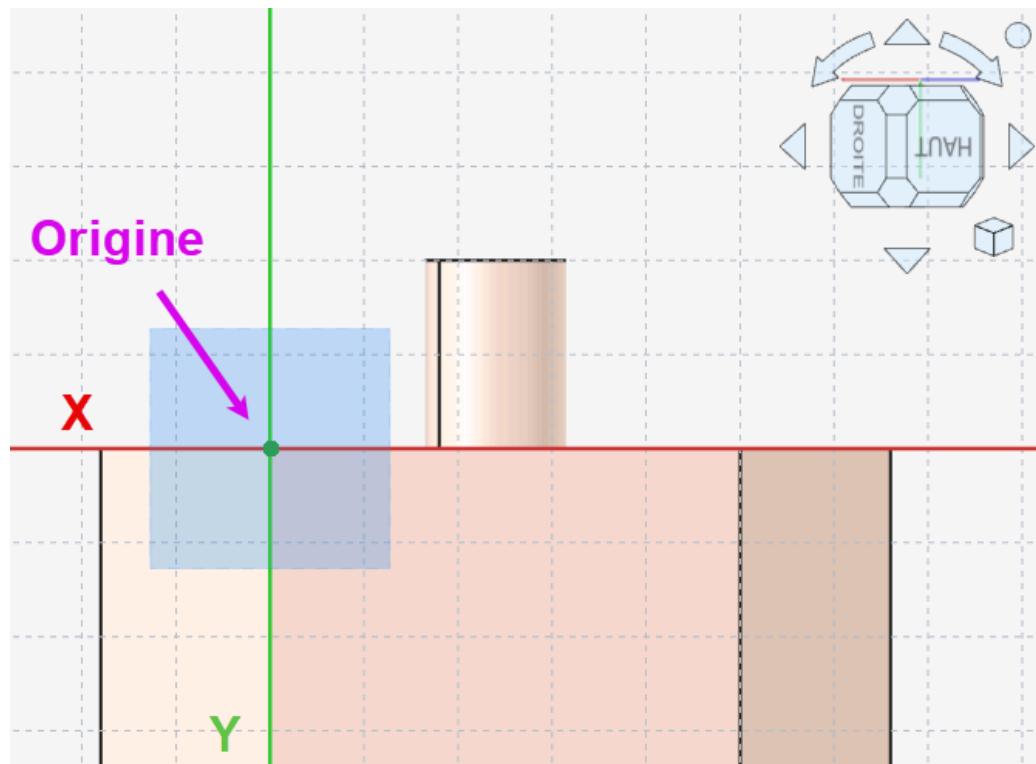

Esquisse attachée au plan de référence





4.2. Ancrage : inertie 2-3

Travail à réaliser

- Reprendre le fichier tutoplanreference.FCStd initial ;
- Construire un plan de référence perpendiculaire à une arête avec son origine au milieu de l'arête :


Plan de référence normal à une arête

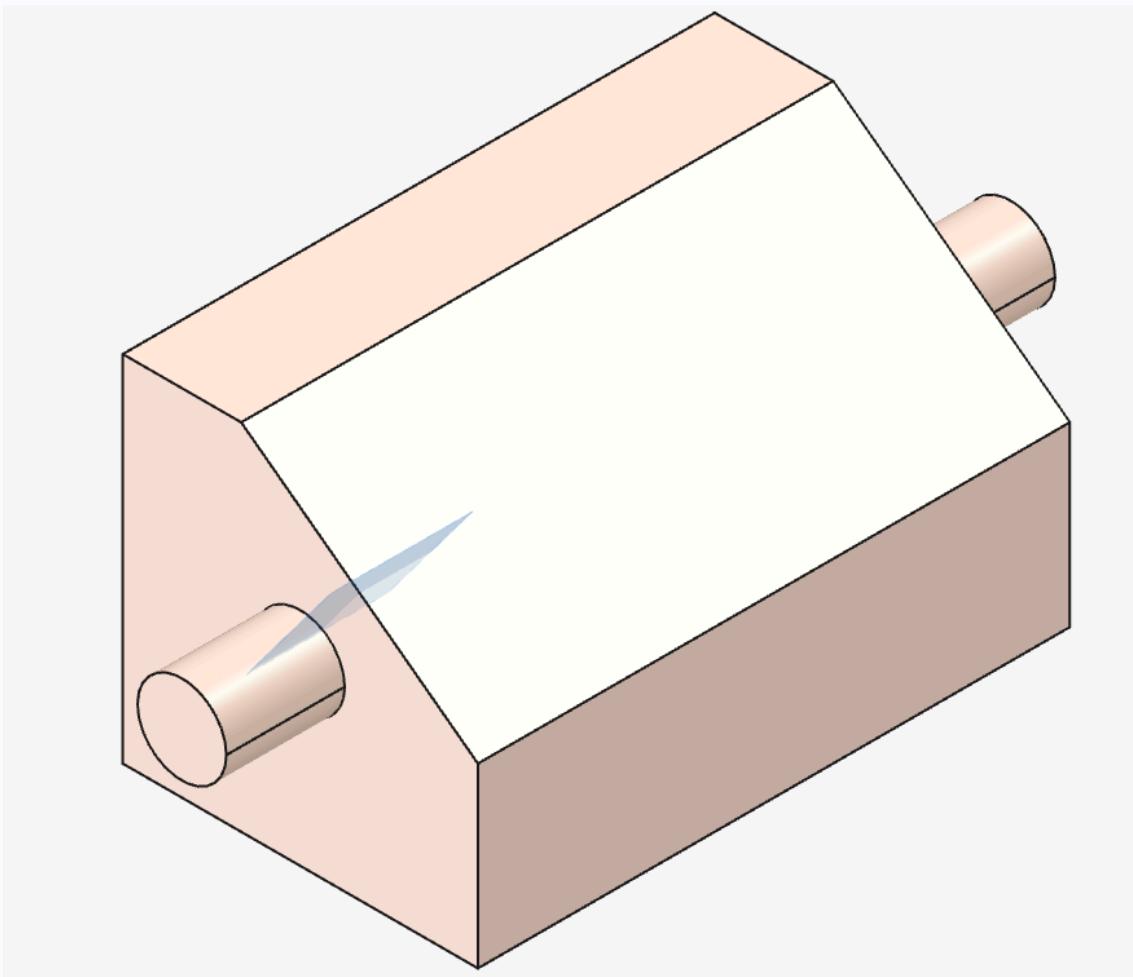

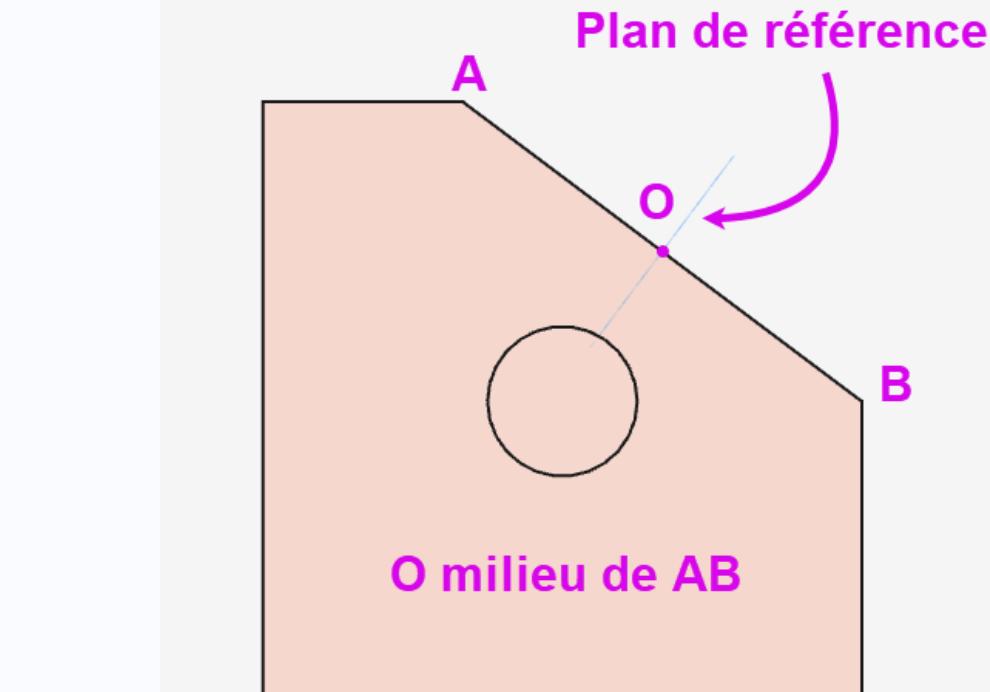

Aide

- Sélectionner l'arête ;
- Cliquer sur la commande Plan de référence ;
- Saisir le mode d'accrochage Inertie 2-3 :

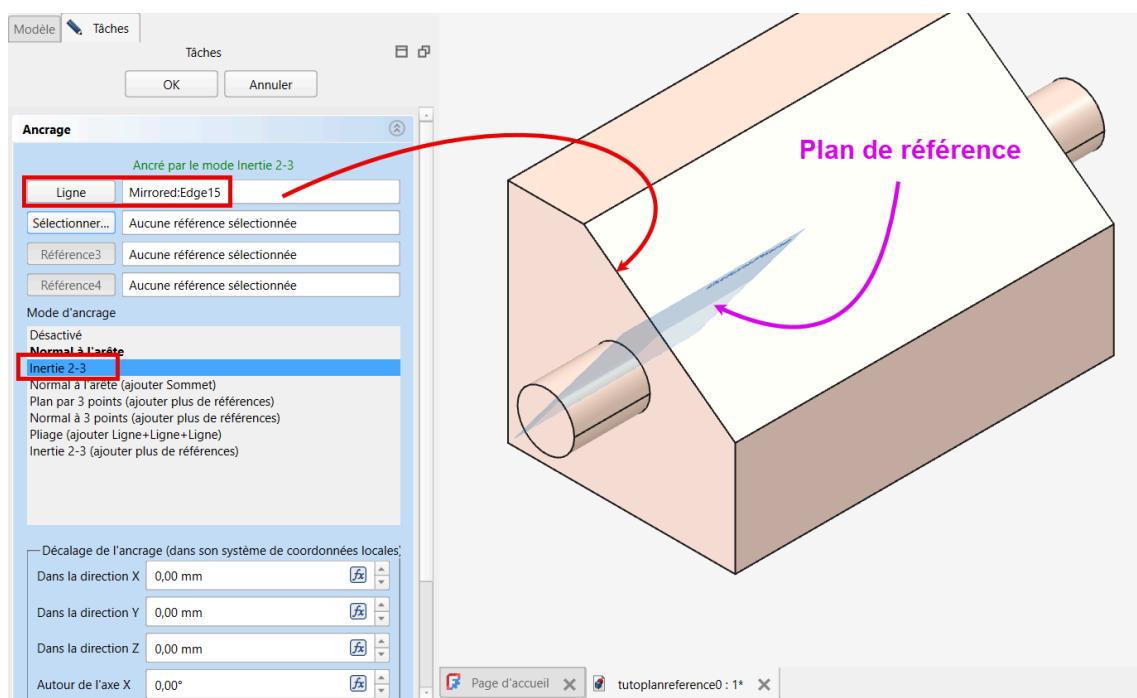


Plan de référence perpendiculaire à une arête, origine au milieu de l'arête



Remarque

Si vous créez une nouvelle esquisse attachée à ce plan de référence, les axes X et Y seront dans le plan perpendiculaire à l'arête, l'origine au milieu de l'arête :

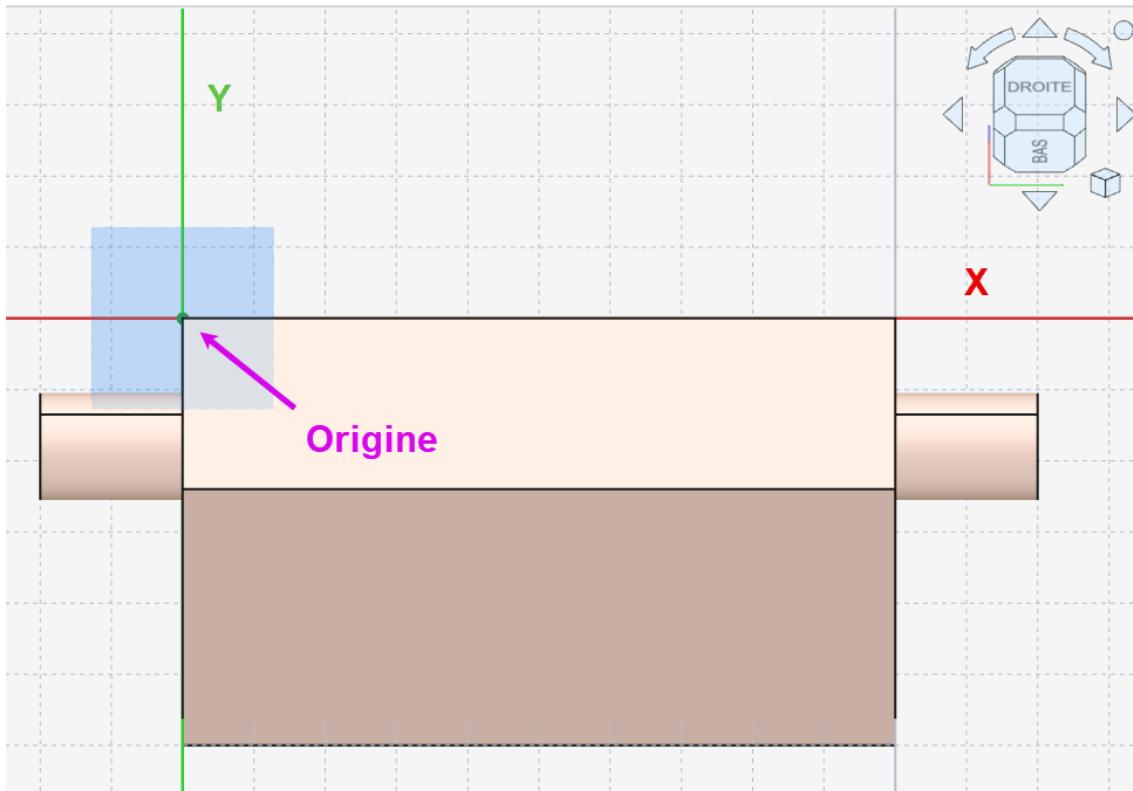


Esquisse ancrée au plan de référence

4.3. Anchorage : tangent à un cylindre

Travail à réaliser

- Reprendre le fichier  tutoplanreference.FCStd initial ;
- Construire un plan de référence tangent à un cylindre :

Plan de référence tangent à un cylindre

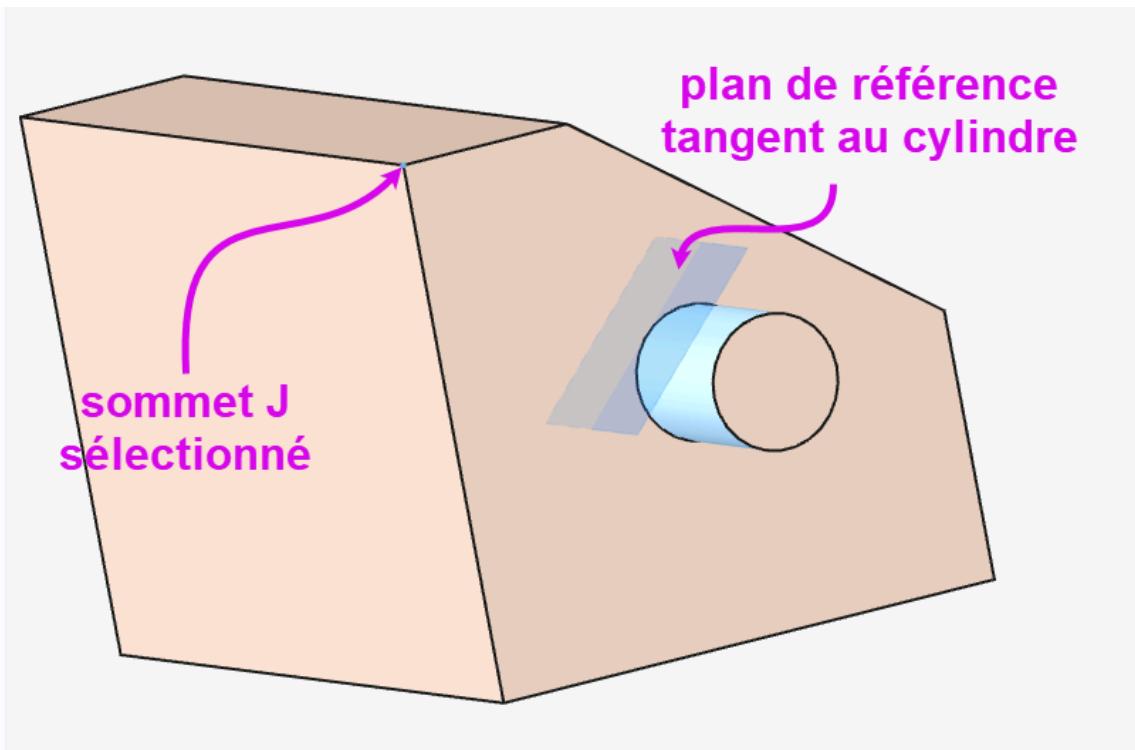


Remarque

Il existe une infinité de plans tangents au cylindre : le point J permet de sélectionner le plan tangent dont la perpendiculaire passe par le point J.

Aide


- Sélectionner la face cylindrique, appuyer sur la touche **CTRL** (**⌘** sous) et sélectionner le sommet J
- Cliquer sur la commande **Plan de référence**

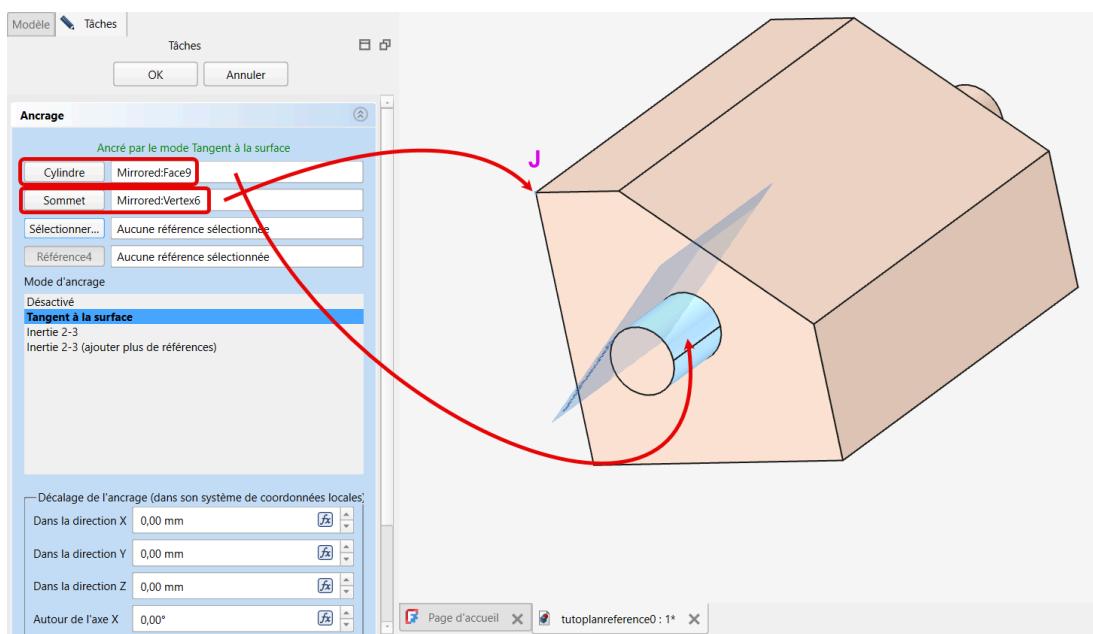



Remarque

Si vous créez une nouvelle esquisse attachée à ce plan de référence, les axes X et Y seront dans le plan tangent au cylindre :

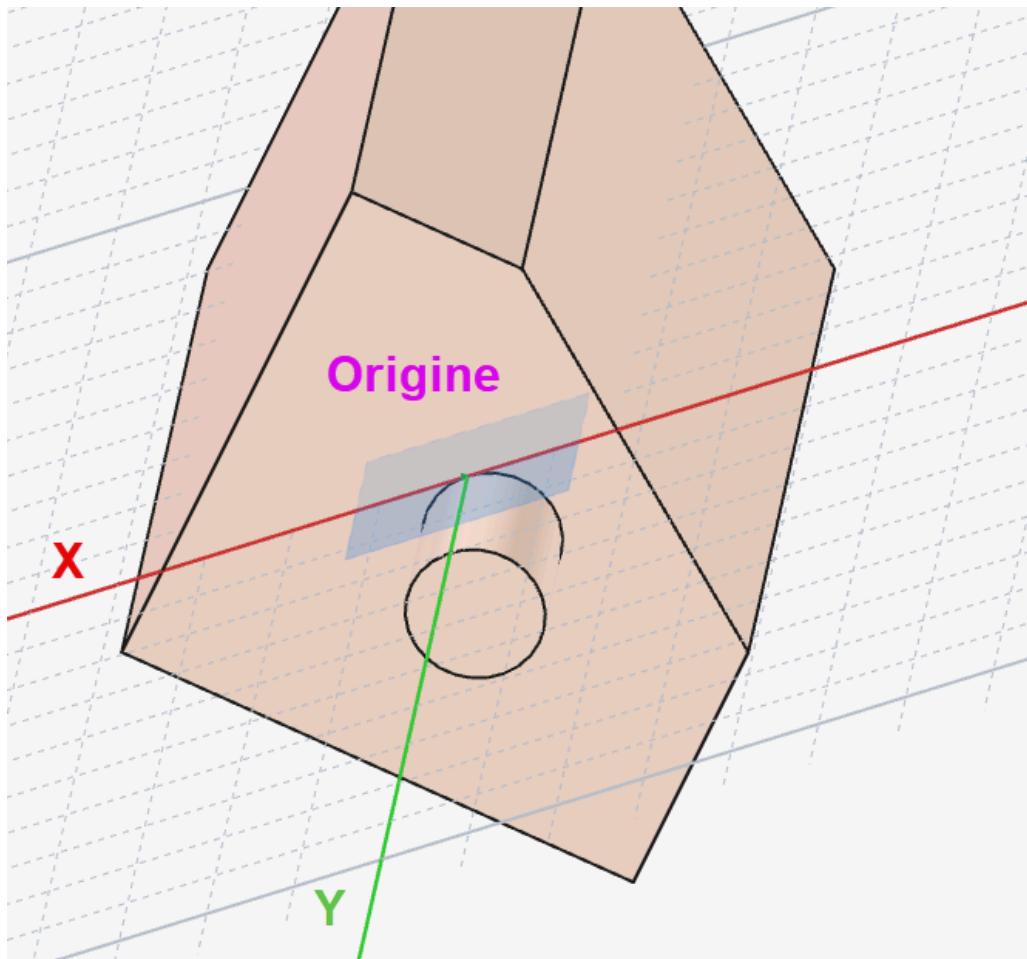


Esquisse attachée au plan de référence

4.4. Anchage : concentrique

Travail à réaliser


- Reprendre le fichier [tutoplanreference.FCStd](#) initial ;
- Construire un plan de référence médian au cylindre avec son origine centrée sur son extrémité :

Ancrage concentrique

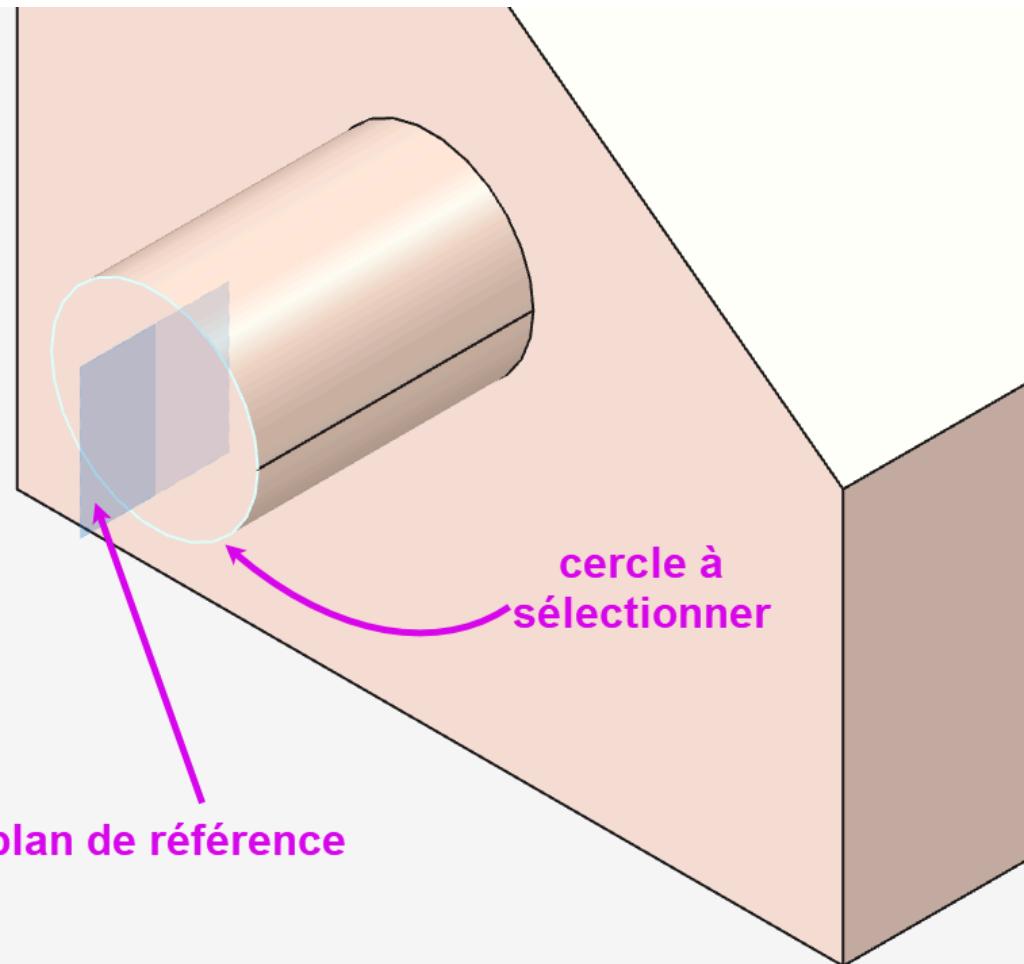


💡 Truc & astuce

- Sélectionnez le cercle extérieur à l'extrémité du cylindre ;
- Cliquer sur la commande Plan de référence ;

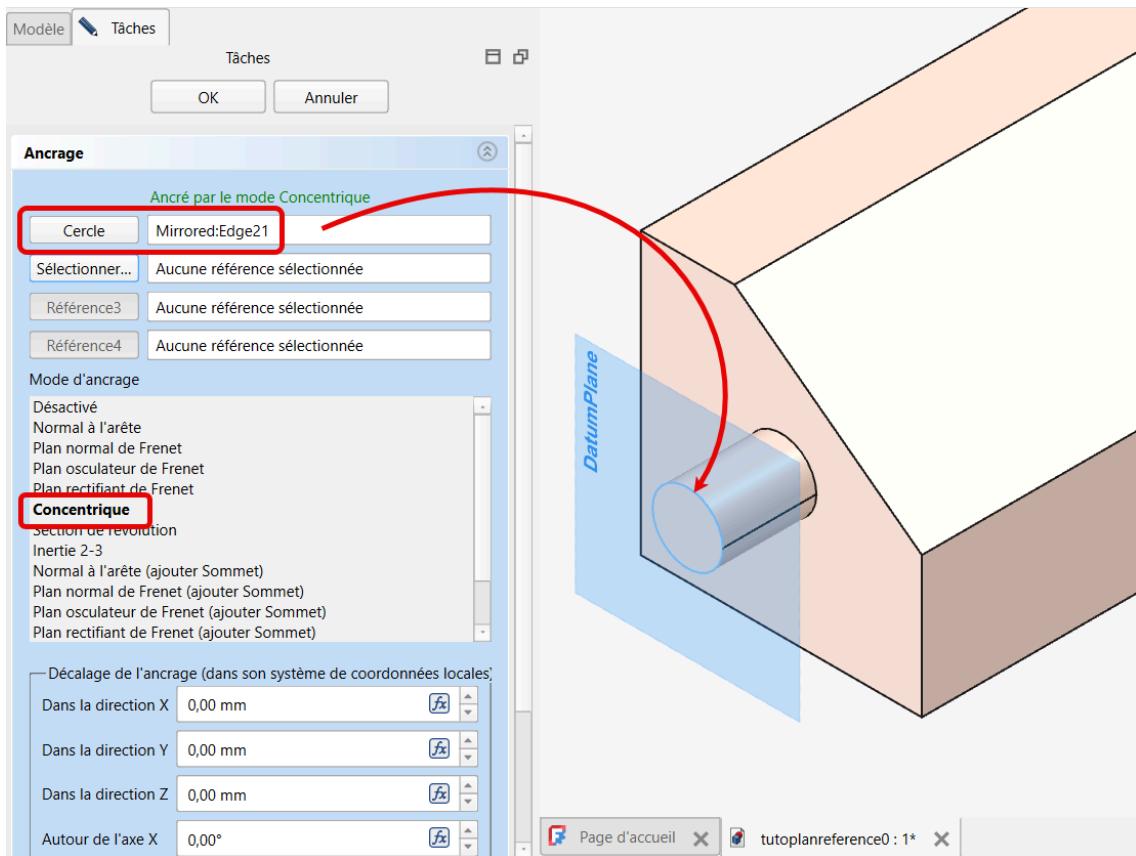

Ancre : concentrique


- Appliquer une rotation du plan de référence de 90 ° autour de l'axe X ;

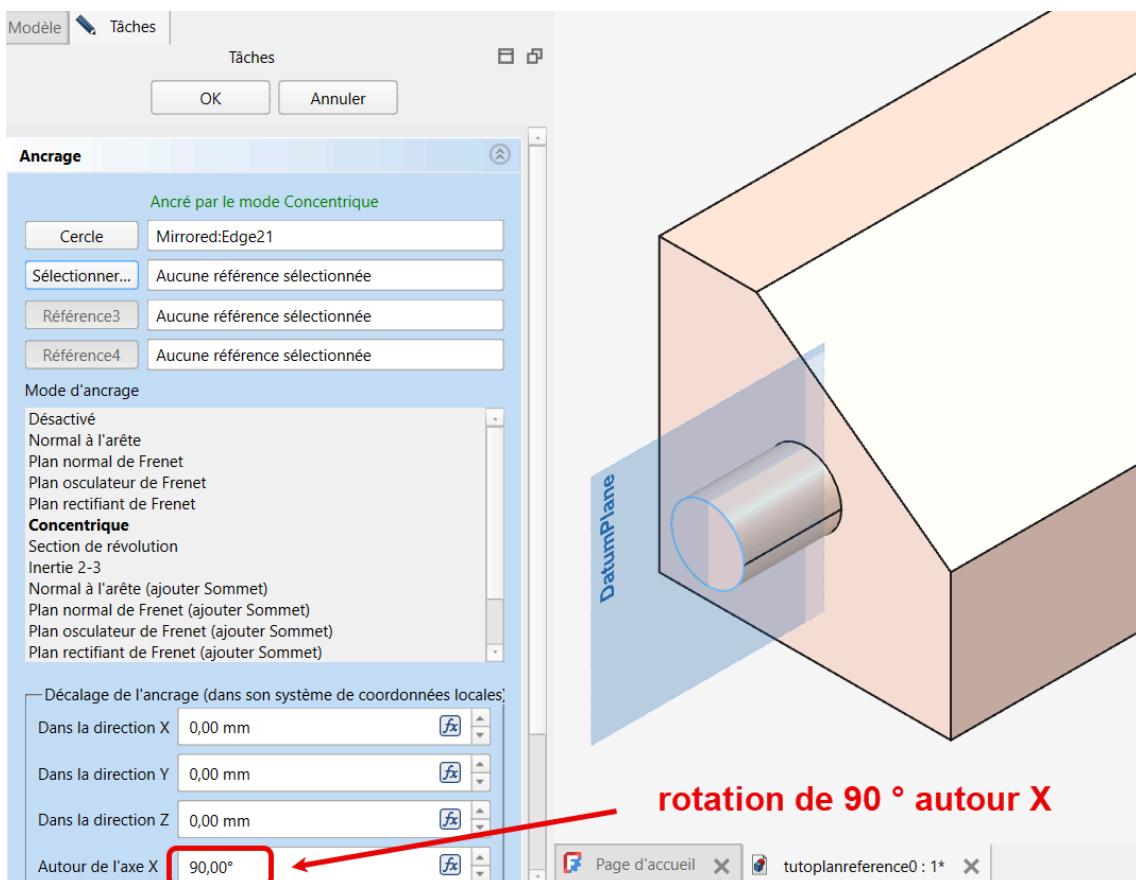



Remarque

Si vous créez une nouvelle esquisse attachée à ce plan de référence, les axes X et Y seront dans le plan médian au cylindre, l'origine au centre du cercle :

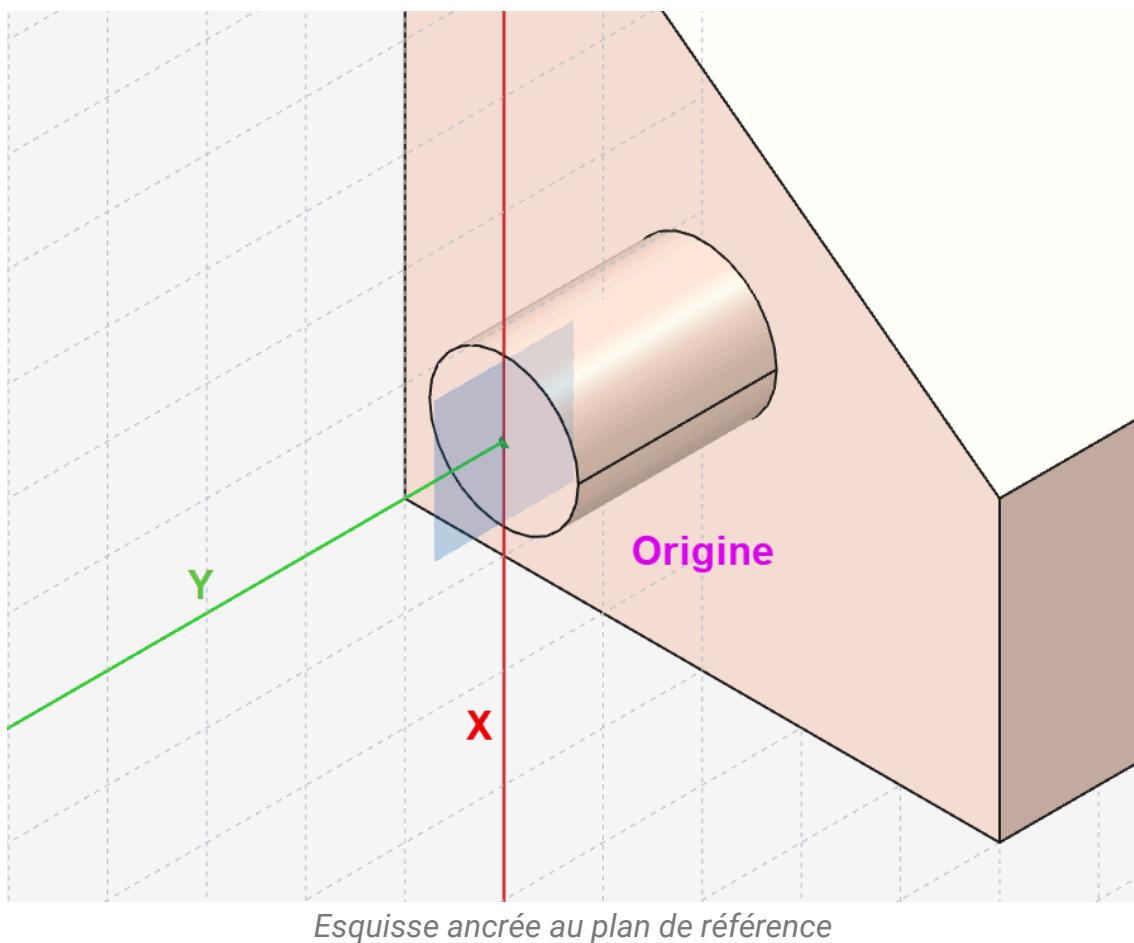




5. TP 3-3

Objectifs

- Utiliser la commande Part Plan de référence ;
- Utiliser des géométries externes obtenues par la commande ;

Nous allons modéliser le solide suivant : ([TP3-3-Plan.pdf](#))

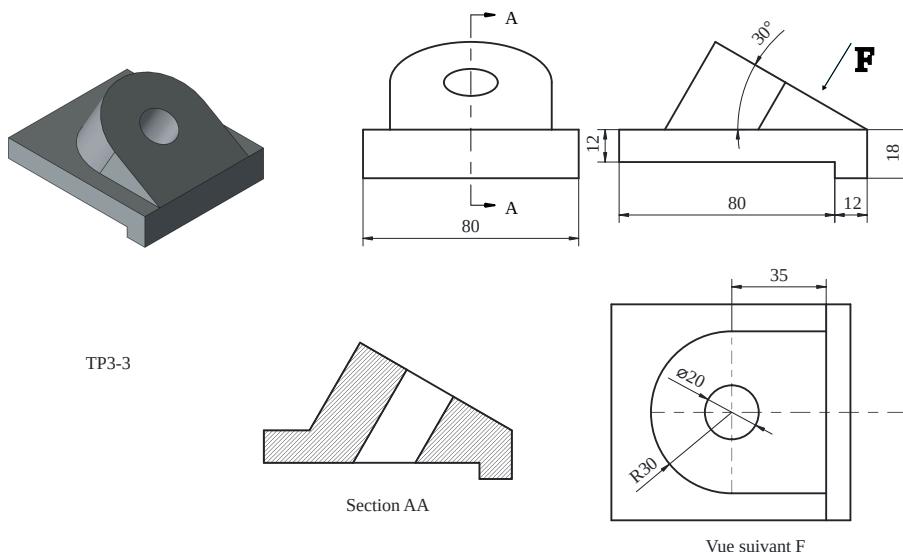


Tâches préliminaires

- Créer un nouveau document TP3-3.FCStd dans FreeCAD ;
- Créer une nouveau corps et une nouvelle esquisse dans le plan XZ ;

5.1. 1^{ère} esquisse & protrusion


Tâches à réaliser

- Dans l'atelier Sketcher, créer l'esquisse ci-dessous à l'aide d'une polygone :

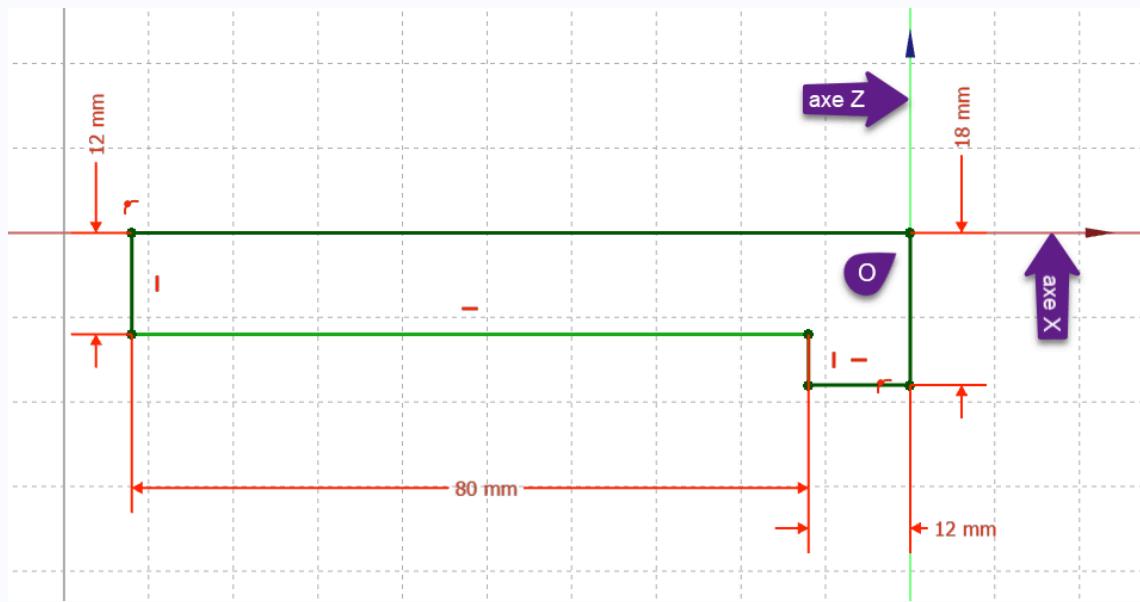

1^{ère} esquisse du TP 3-3

- Dans l'atelier Part Design, créer une protrusion de 80 mm symétrique :

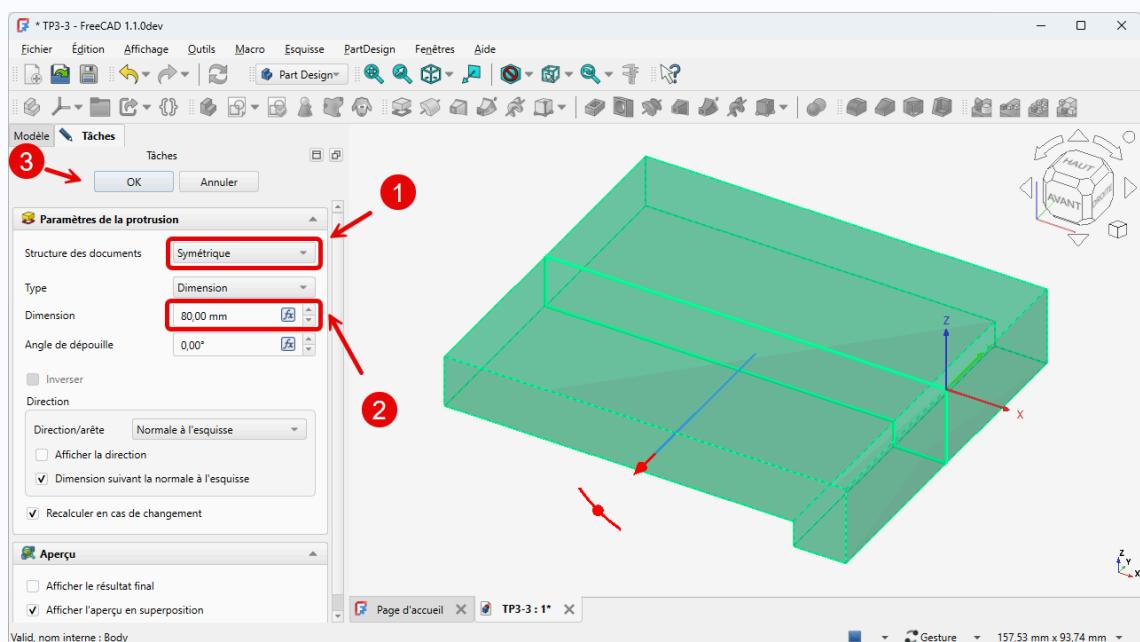

1^{ère} protrusion du TP 3-3




5.2. Plan de référence

Objectifs

Nous allons créer le plan de référence ci-dessous :


Plan de référence à créer

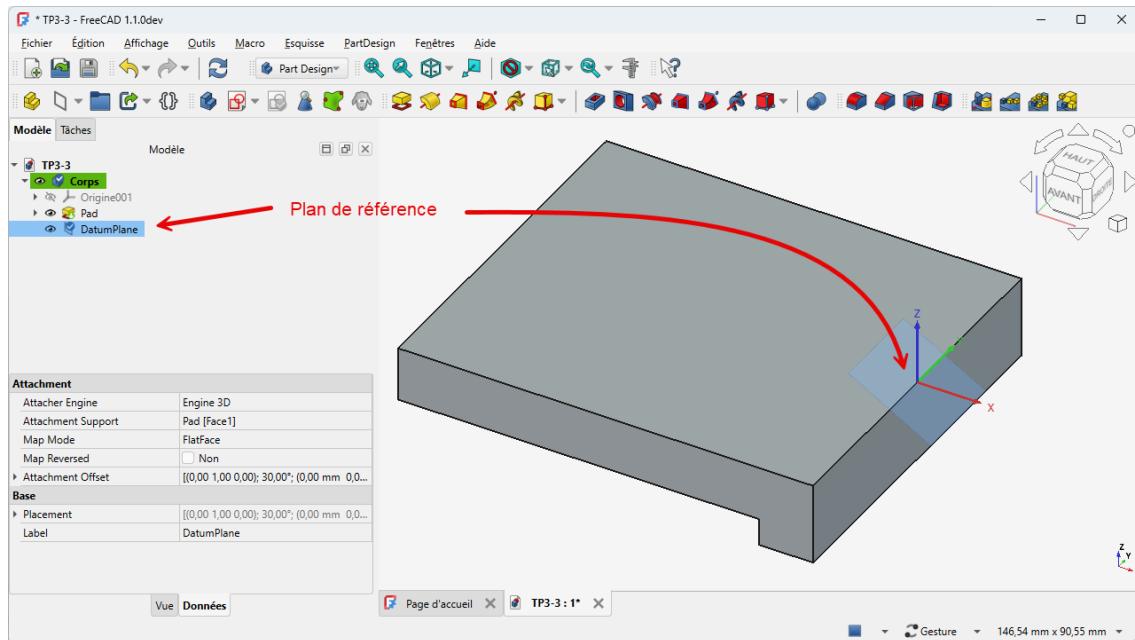

Vue isométrique du plan de référence


Tâches à réaliser

- Sélectionner la face supérieure du PAD et sélectionner la commande Plan de référence (cliquer sur le bouton déroulant pour accéder à la commande la 1ère fois)

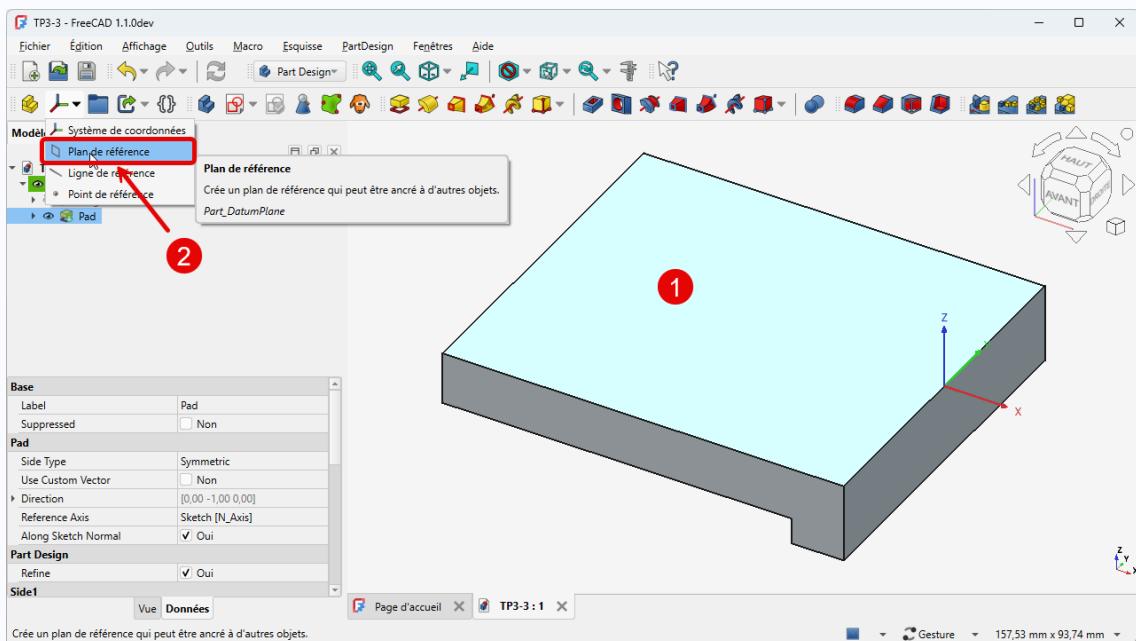

Création du plan de référence - 1

- Appliquer la rotation afin d'obtenir le résultat attendu ;

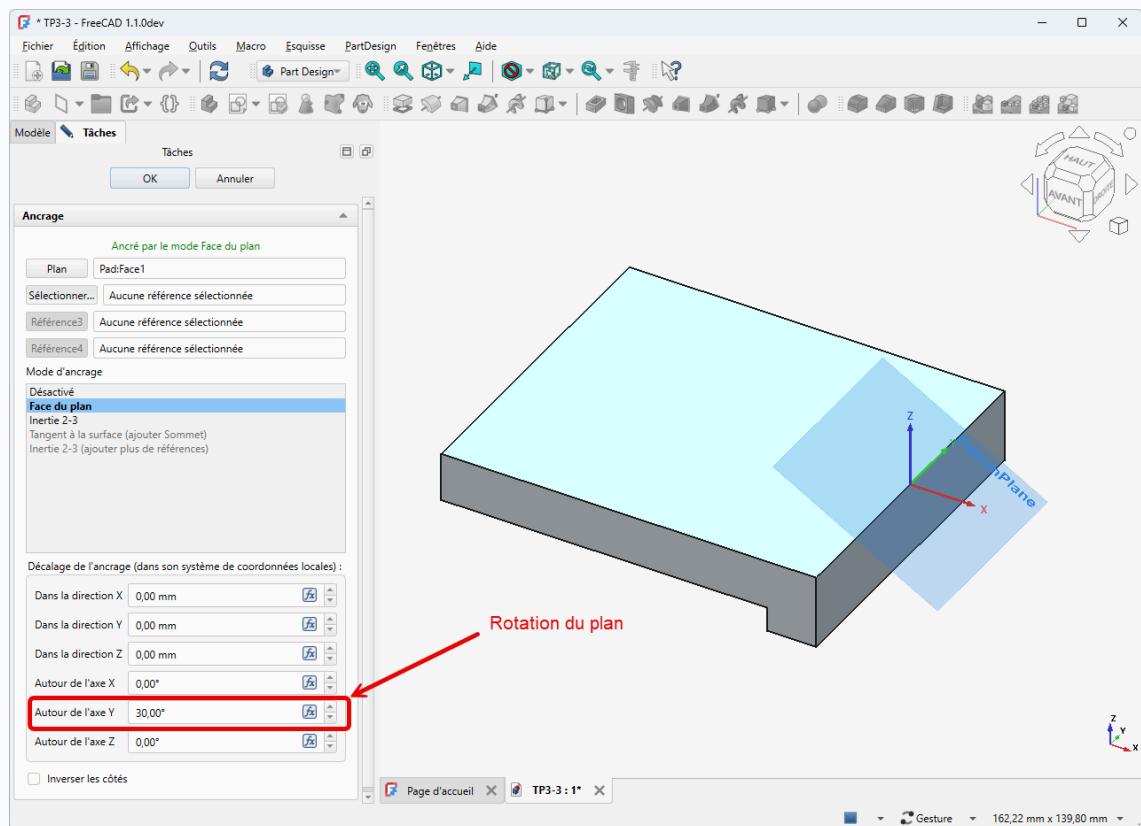


Création du plan de référence - 2



5.3. 2^{ème} esquisse et protrusion

Tâches à réaliser

- Créer une nouvelle esquisse dans le plan de référence que vous venez de créer ;
- Créer la polyligne **approximative fermée ABCDA** suivante en exploitant les contraintes automatiques du tableau ci-dessous :

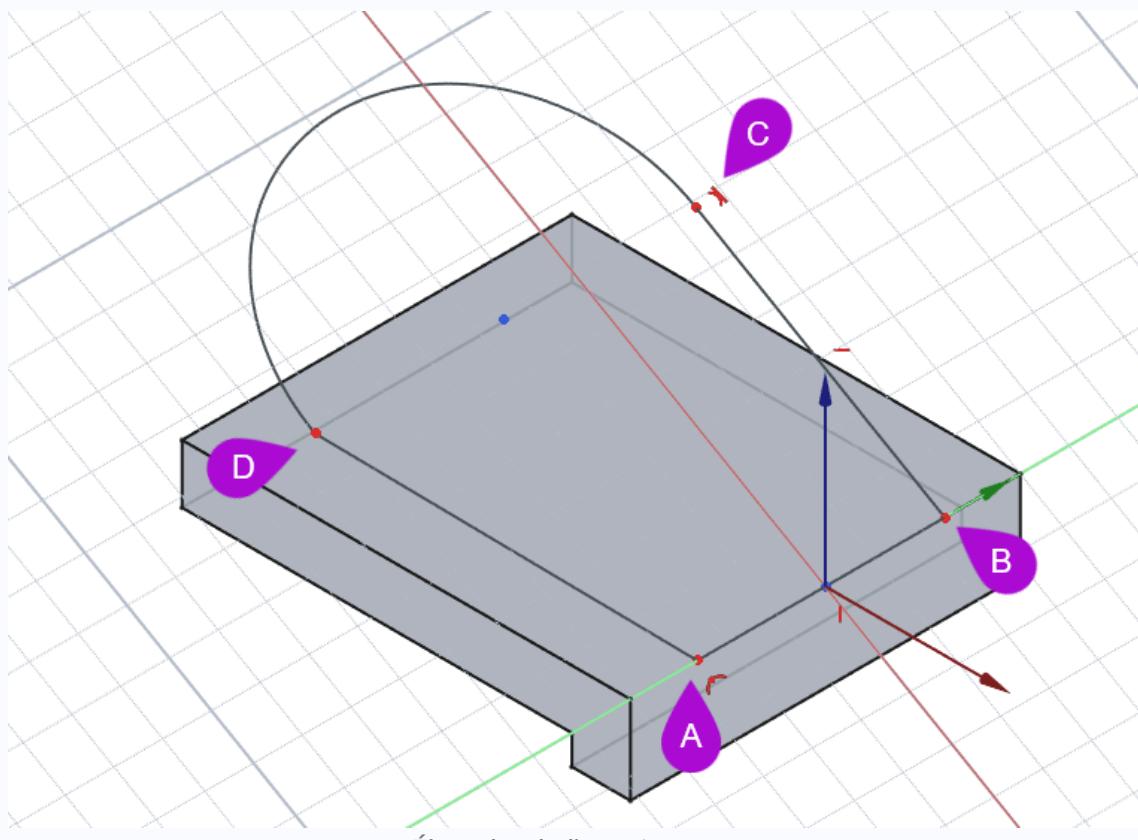

Aide :


- Dans l'onglet **Modèle**, masquer le plan de référence à l'aide du bouton pour mieux voir l'esquisse ;
- Passer en vue pour mieux visualiser la position de l'esquisse (touche);

Tableau des contraintes auomaticques

Géométrie	Points	Contraintes automatiques
Polyligne	Point A	sur l'axe Y
	Point B	sur l'axe Y
	Point C	—
	Point D	Appuyer 3 fois sur la touche pour insérer un arc tangent au segment BC
	Point A	Appuyer 2 fois sur la touche pour revenir au mode par défaut avec le point A pour fermer le contour

Tâches à réaliser (suite)

- Finaliser l'esquisse comme ci-dessous :

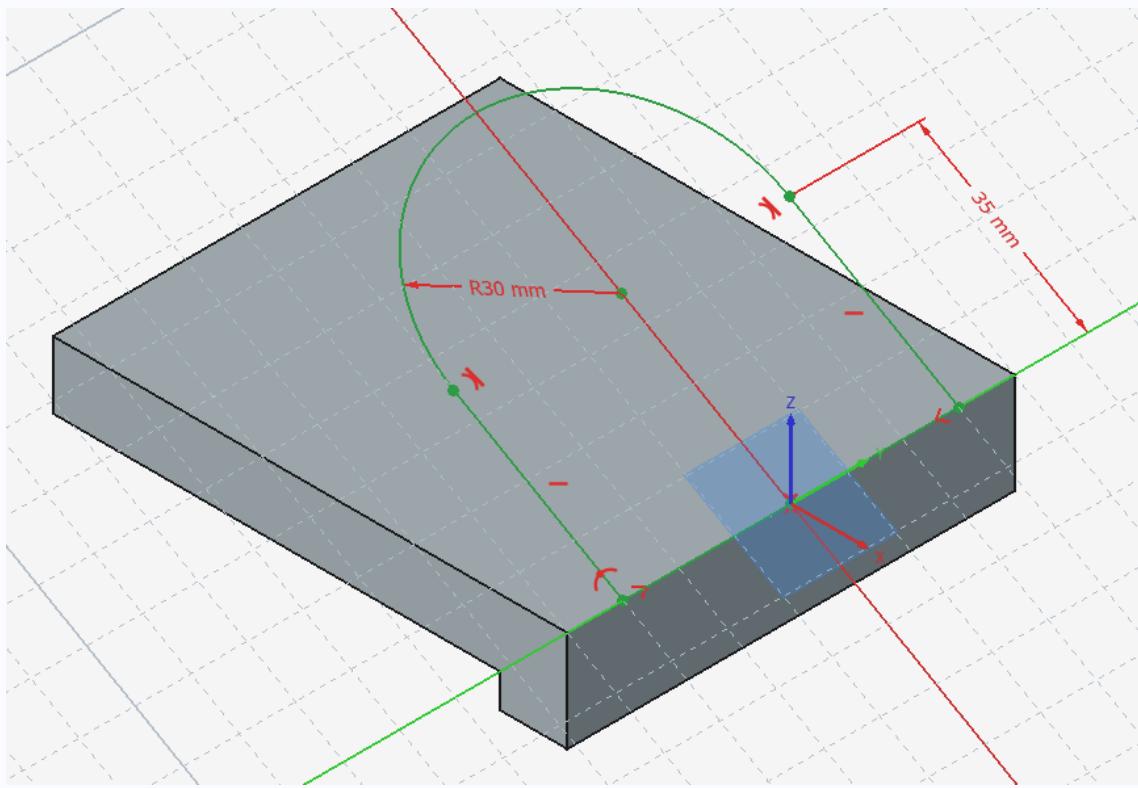

Aide :


- Appliquer une contrainte aux points A&B par rapport à l'axe X ;
- Appliquer une contrainte au segment DA ;
- Appliquer une contrainte entre l'arc CD et le segment DA ;



- Appliquer les deux contraintes dimensionnelles ;

✓ Tâches à réaliser (suite)

- Créer une protrusion de type jusqu'à une face en sélectionnant la face du dessous;

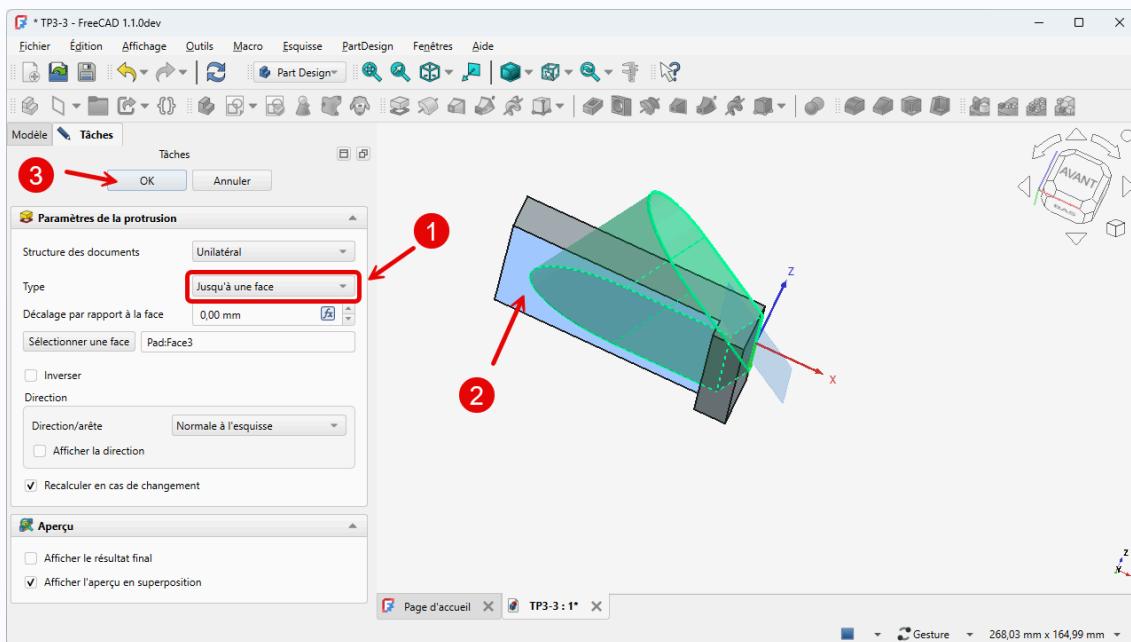


Protrusion de l'esquisse n°2

5.4. 3ème esquisse & cavité


Tâche à réaliser

- Créer une nouvelle esquisse  sur la face inclinée supérieure ;

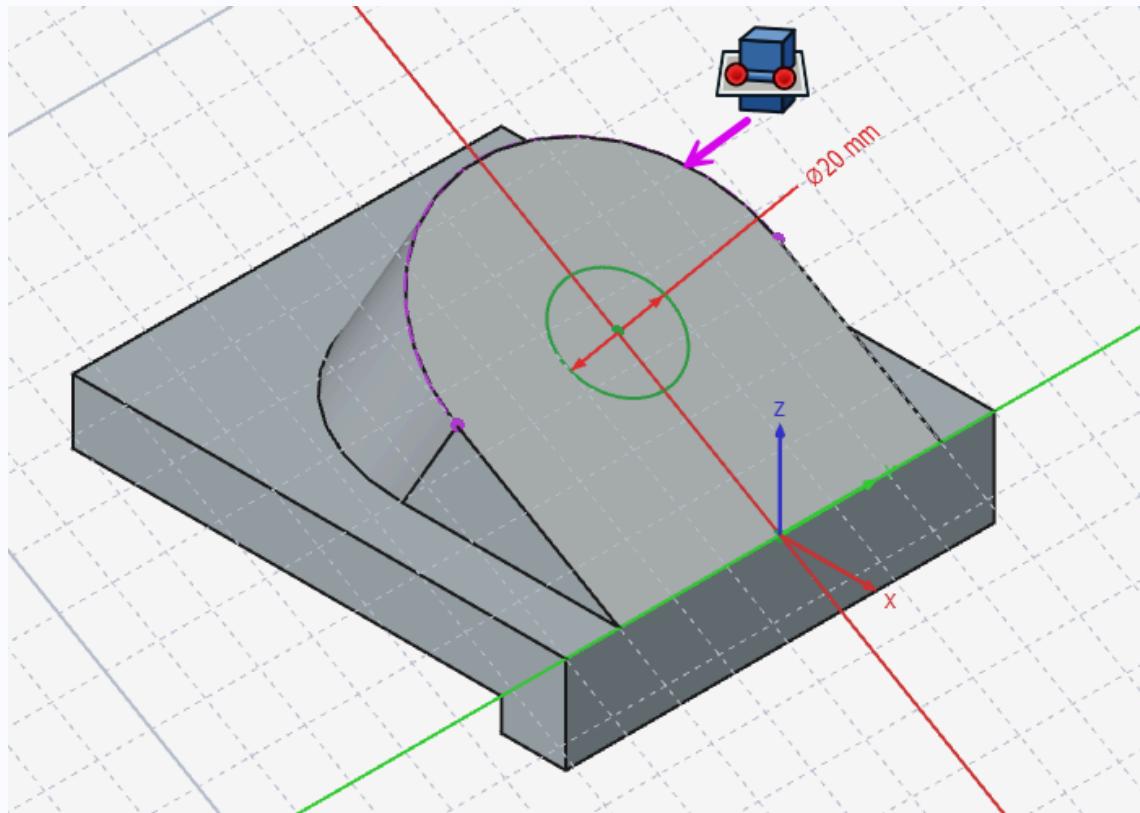

Esquisse n°3 pour la cavité

- Créer une cavité  de type le plus proche ;

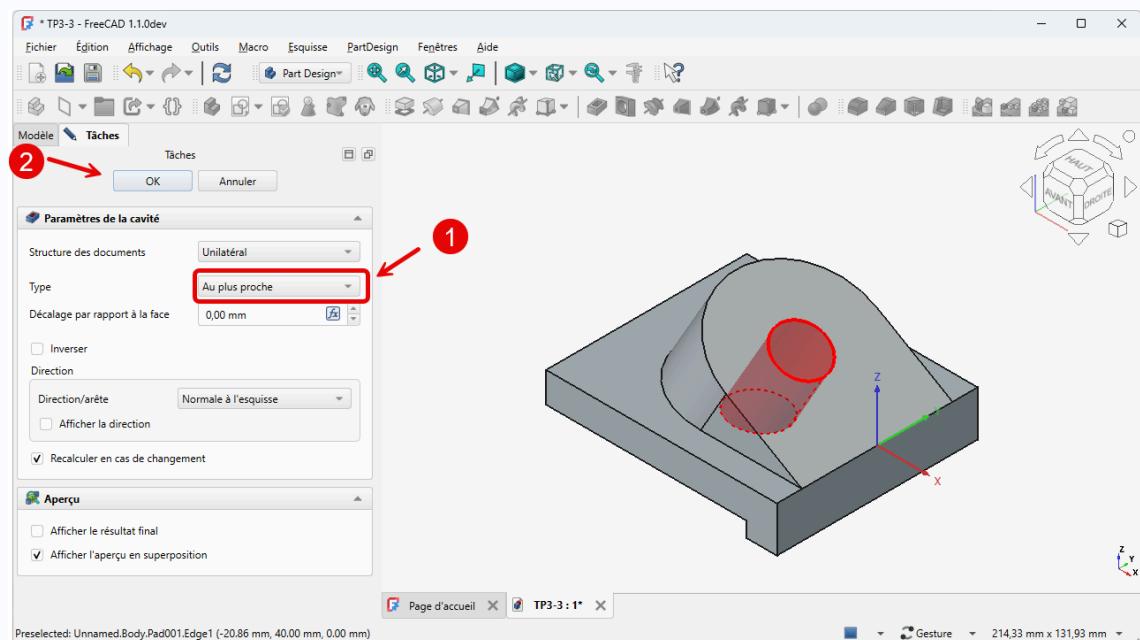

Création de la cavité de type  Au plus proche



💡 Quelques conseils

- Utiliser une vue pour mieux visualiser la position de l'esquisse ;
- Pour positionner le centre du cercle, créer une géométrie externe de construction^[p.59] d'intersection à partir de la bordure extérieure ;
- Utiliser une contrainte automatique de coïncidence pour positionner le centre du cercle ;

5.5. ➔ Capture vidéo




6. TP 3-4

Objectifs

Dans l'atelier Part Design, utiliser les commandes :

- Utiliser la commande **Révolution** ;
- Décalage & rotation d'un plan de référence ;

Nous allons modéliser le solide suivant : (cf [TP3-4-Plan.pdf](#))

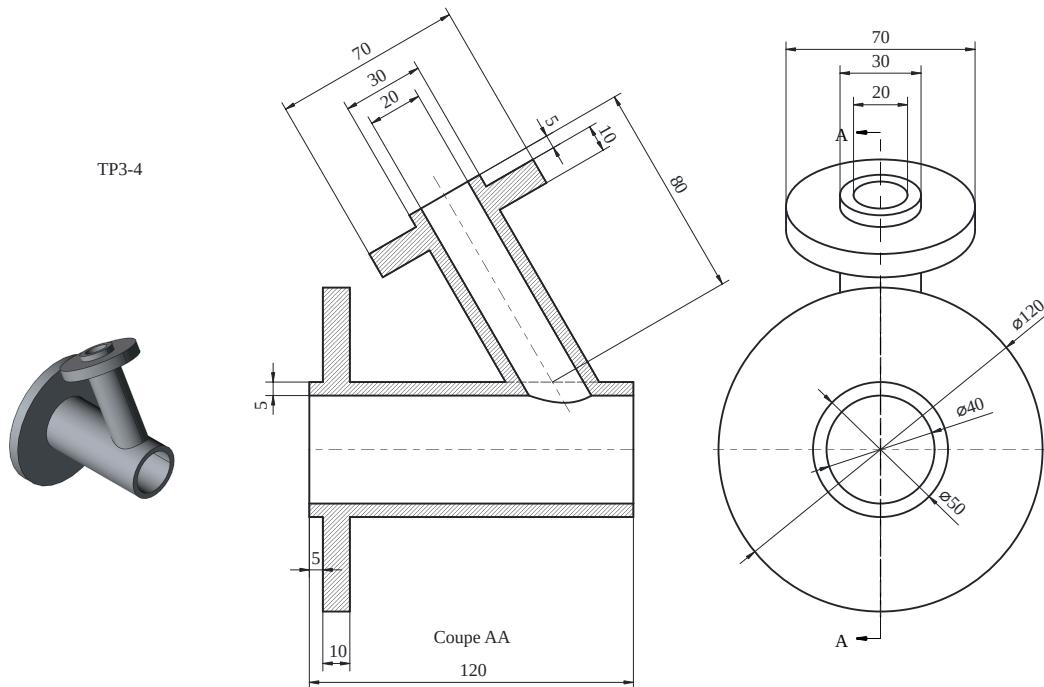

Tâches à réaliser


- Créer un nouveau document TP3-4 dans FreeCAD ;
- Créer un nouveau corps ;



6.1. 1^{er} cylindre


Tâches à réaliser

- Créer l'esquisse ci-dessous dans le plan XY ;

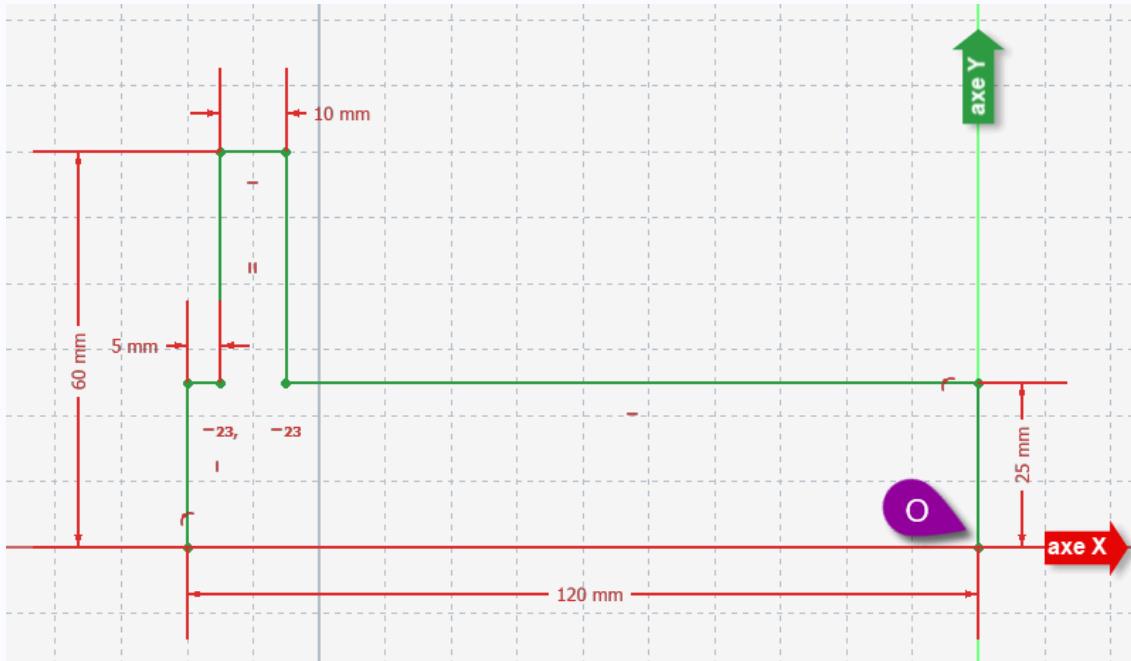

Esquisse du 1^{er} cylindre

- Créer une révolution autour de l'axe horizontal de l'esquisse ;

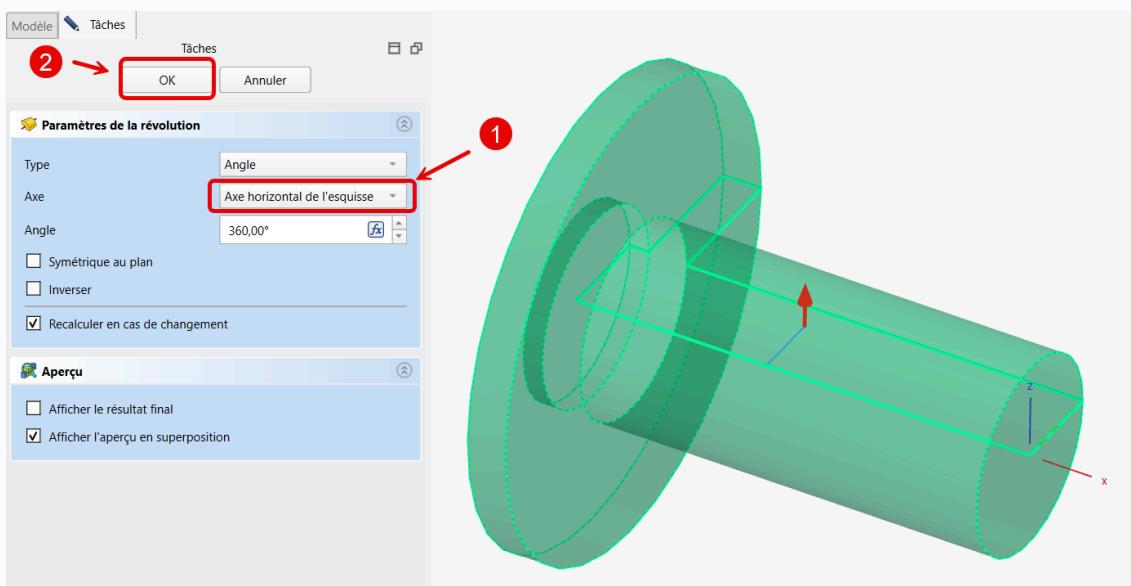

Révolution du 1^{er} cylindre


Aide

- Utiliser une polyligne pour créer l'esquisse ;


6.2. Plan de référence

Tâches à réaliser

- Sélection l'arête circulaire du cylindre à l'extrémité du corps ;

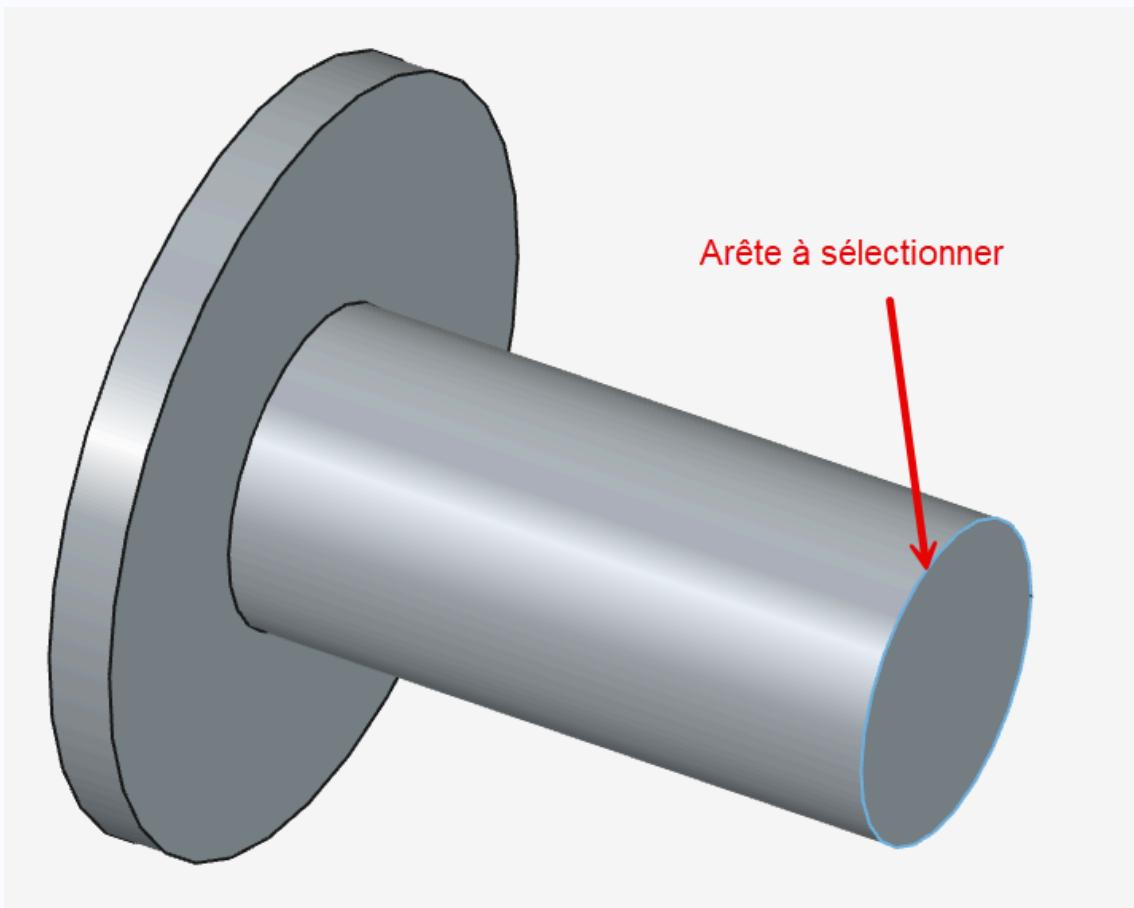


- Créer un plan de référence  ancrée à cette arête avec le mode concentrique ;

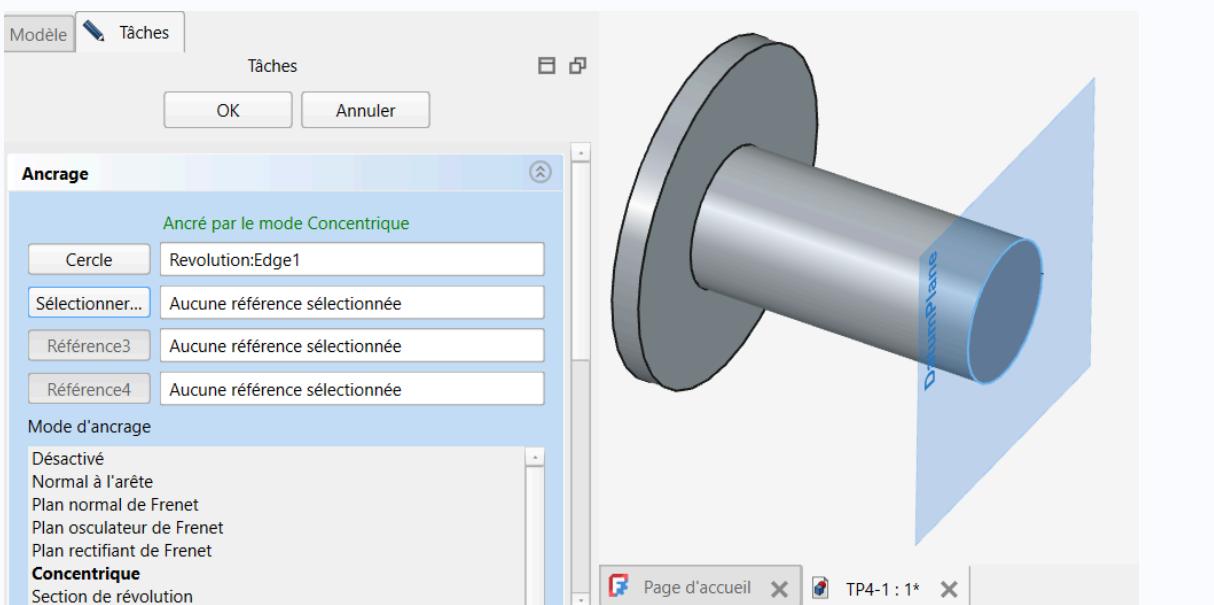




- Décaler et pivoter ce plan de référence comme ci-dessous :

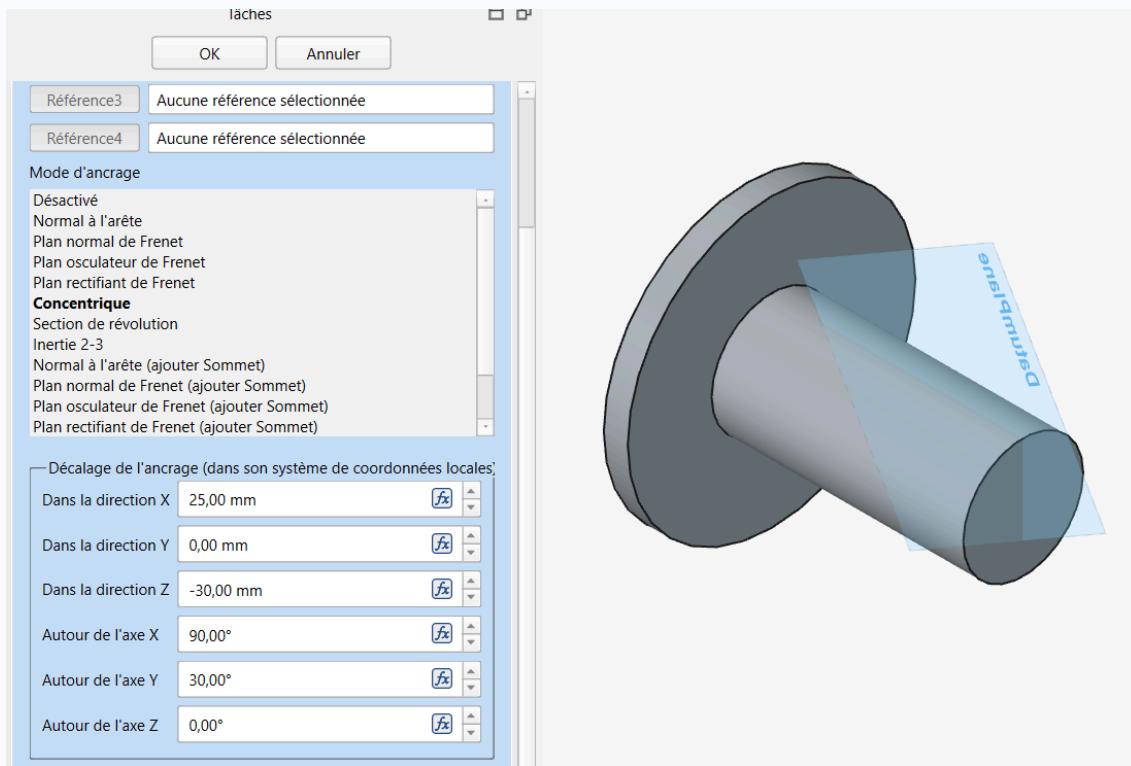

♀ Explications

- Direction x : **25 mm** correspond à OA du cylindre ;
- Direction z : **-30 mm** correspond à AB ;
- Rotation autour de X : **90 °** pour rendre le plan médian au cylindre ;
- Rotation autour de Y : **30°** inclinaison du ^{2nd cylindre par rapport au 1^{er} cylindre ;}

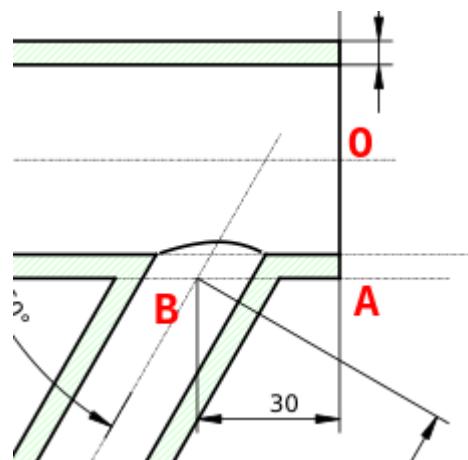


Explication du décalage et de la rotation du plan de référence


6.3. 2nd cylindre

Tâches à réaliser (suite)

- Créer l'esquisse  ci-dessous dans ce plan de référence ;

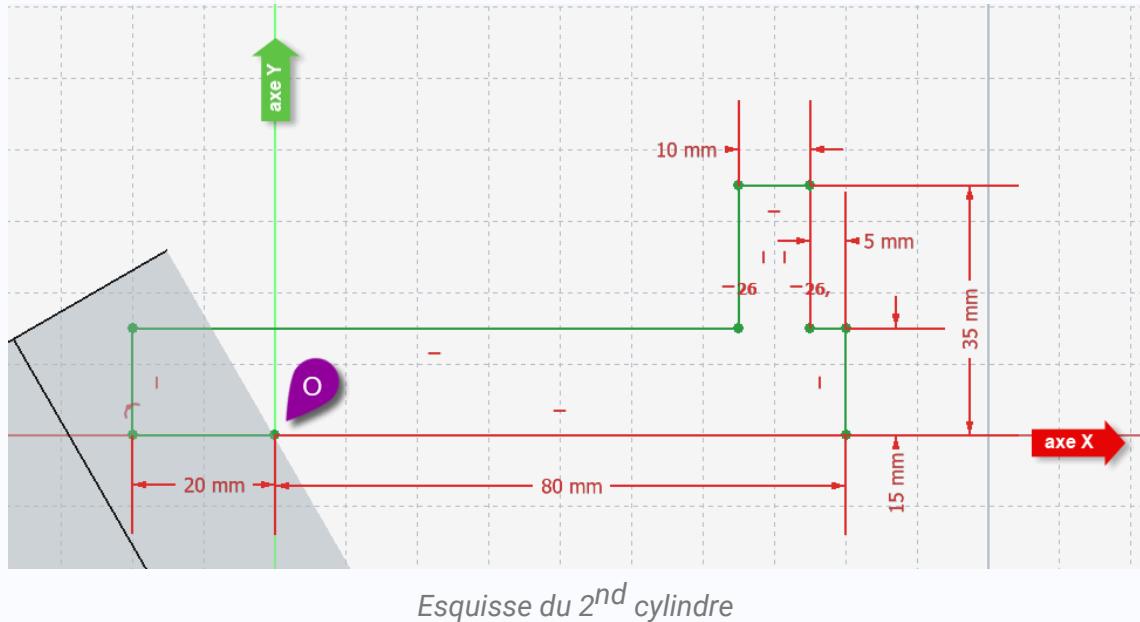

- Créer une révolution  autour de l'axe horizontal de l'esquisse ;

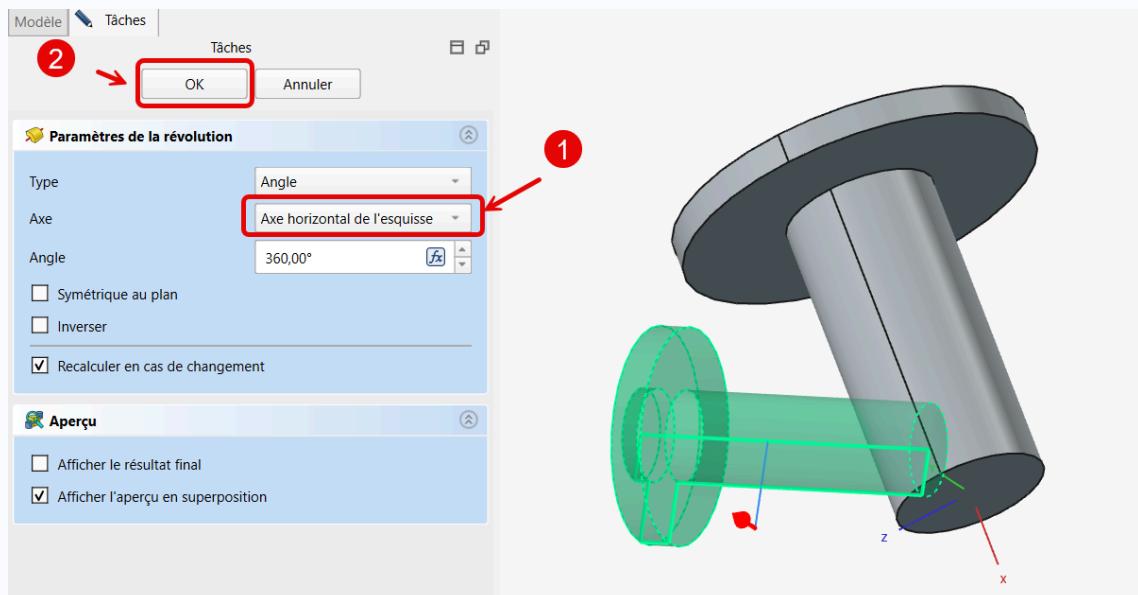




Aide

- Masquer le plan de référence (DatumPlane) après avoir créé l'esquisse dans l'onglet **Modèle** ;
- Activer la transparence du 1er cylindre à l'aide du raccourci clavier **V** puis **T** ;
- La contrainte de 20 mm est approximative : elle assure la pénétration du second cylindre dans le premier ;

6.4. Cavités


✓ Tâches à réaliser

Créer l'esquisse suivante sur la face en bout du 1^{er} cylindre ;

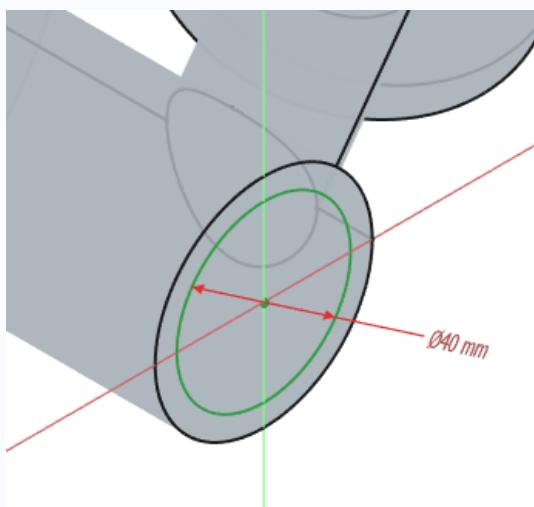


Cavités : esquisse sur la face en bout du 1^{er} cylindre

Créer une cavité avec l'option **au plus proche** ;

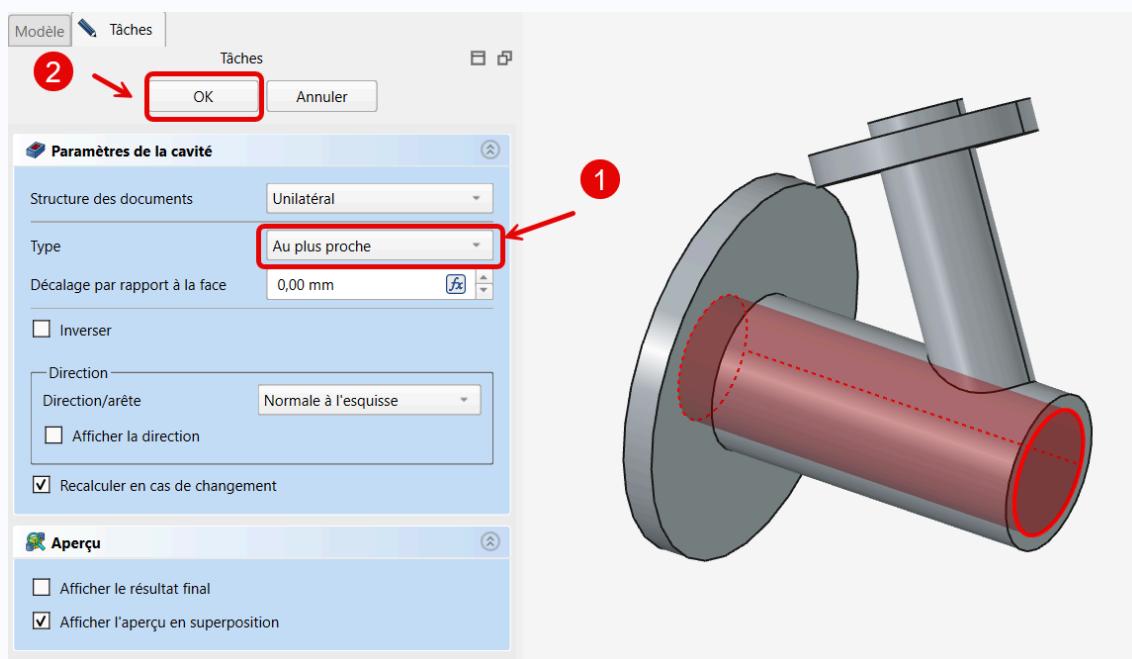


Création de la cavité sur le 1^{er} cylindre

Créer l'esquisse suivante sur la face en bout du 2nd cylindre :

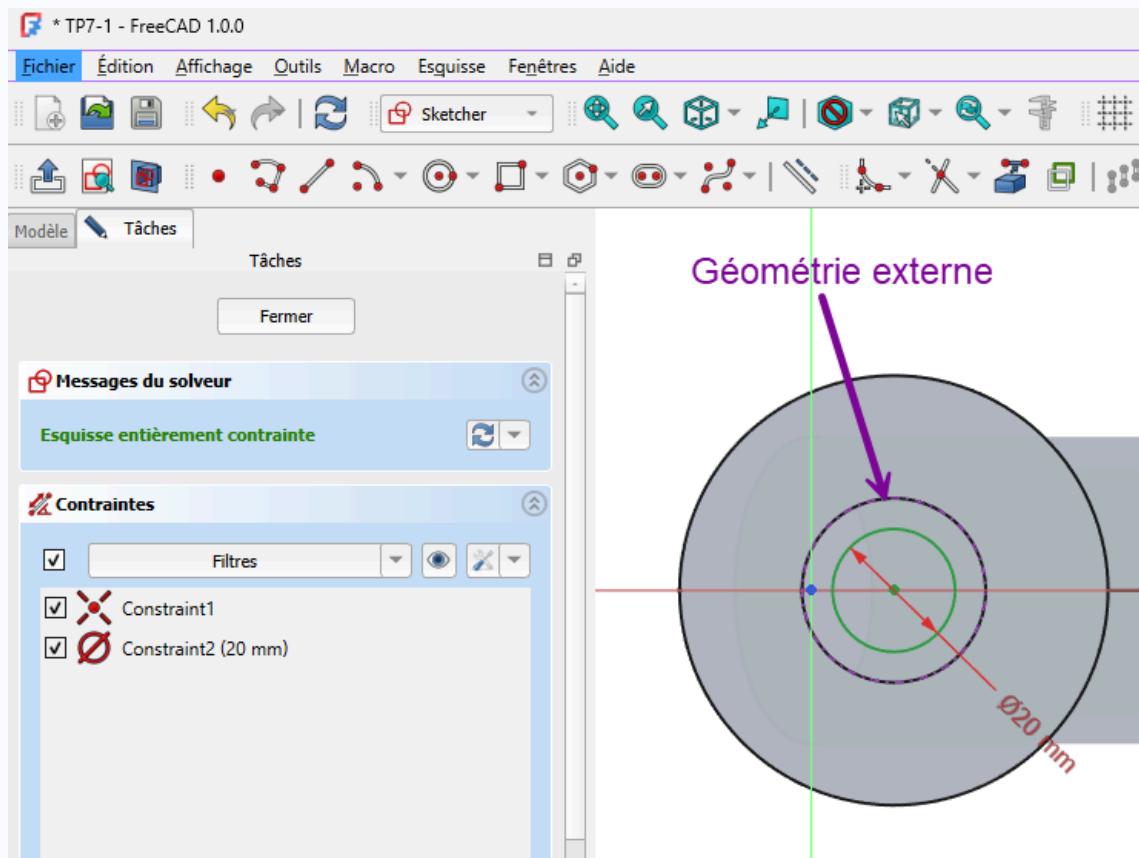

Cavités : esquisse sur la face en bout du 2nd cylindre

Créer un cavité avec l'option au plus proche :

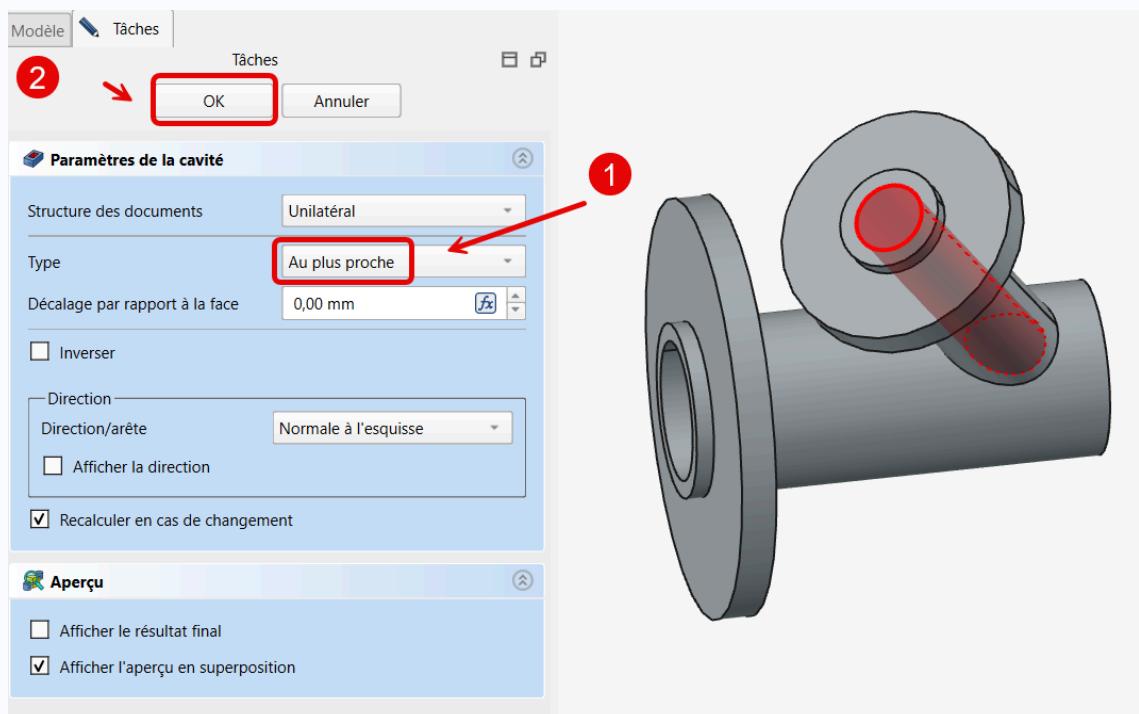

Création de la cavité sur le 2nd cylindre



Aide

- Pour centrer le cercle dans la deuxième esquisse, il faudra utiliser une géométrie externe de construction^[p.59] par intersection ;

6.5. ▶ Capture vidéo



Glossaire

Attachment Offset d'esquisse

**= Décalage d'attachement
de l'esquisse**

L'Attachment Offset (ou décalage d'attache) d'une esquisse dans l'atelier PartDesign correspond à un décalage et/ou une rotation supplémentaires appliqués par rapport au plan ou à la face sur laquelle l'esquisse est attachée.

Géométrie externe

Dans une esquisse, une géométrie externe est une géométrie provenant d'un élément, sommet ou arête, situé en dehors de l'esquisse. On distingue :

- les géométries créées par l'**intersection** entre les faces et/ou les arêtes appartenant à des objets extérieurs à l'esquisse avec le plan de l'esquisse à l'aide de la commande **Sketcher Intersection**  ;
- les géométries créées par la **projection perpendiculaire** des arêtes et/ou des sommets appartenant à des objets extérieurs à l'esquisse sur le plan de l'esquisse à l'aide de la commande **Sketcher Projection**  ;

Géométrie externe de construction

Créée à l'aide de la commande géométrie externe d'intersection  ou de projection  : l'atelier Sketcher  doit être en mode Géométrie de construction : 

Plan de référence = datum plane

La commande **Plan de référence**  crée un objet de référence (datum plane) :

- un objet de référence peut être ancré à d'autres objets ;
- il est utilisé pour ancrer d'autres objets, par exemple une esquisse ;
- si la position ou l'orientation d'un objet de référence change, tous les objets qui lui sont ancrés suivront ;
- Il peut être utilisé comme référence pour les esquisses ou toute autre géométrie de référence.